



Tela

**Catalogo
Pavimenti**

Floor tiles

IT La bellezza del processo creativo: dall'idea alla forma.

La decorazione è un universo affascinante che esploriamo con curiosità e passione per proposte inedite e ricercate. Produrre una superficie significa per noi elaborare un'idea, un pensiero nuovo, trovare chiavi di lettura contemporanee per dare vita a prodotti che durino nel tempo, capaci sempre di distinguersi per qualità dei materiali e attenzione al dettaglio.

Lavoriamo al design e alla realizzazione di nuovi materiali in modo diretto e sincero, a partire dalla funzione d'uso cui il prodotto è destinato, per arrivare al cuore del pensiero creativo e dare forma a nuove sensazioni visive e tattili.

La ricerca, lo studio e la sperimentazione si arricchiscono grazie alla collaborazione con alcune delle figure più interessanti nel panorama della decorazione di interni e del design internazionale.

La sensibilità di ogni designer, le esigenze dei progettisti, le tecnologie applicabili e le destinazioni d'uso, aprono di volta in volta nuovi scenari.

La realizzazione di una nuova collezione prende forma, come a partire da un foglio bianco sul quale creare una nuova composizione, per dare vita ad un unico e sempre, per noi, sorprendente risultato.

EN The beauty of the creative process: from idea to form.

Home decor is a fascinating world, that we explore with curiosity and passion in creating our unusual and sought-after styles. For us, creating a surface means developing an idea, something new and original. It means finding a modern interpretation of timeless products, bringing them to life with such high-quality materials and attention to detail that they will always stand out.

We design and create our materials in a straightforward and honest manner, beginning with the functional use of the product in mind, in order to get to the heart of the creative process and give shape to new visual and tactile sensations.

Our research, study and experimentation are all enriched by our collaboration with some of the most fascinating players on the international stage of interior decor and design. The sensibilities of the designers, the needs of the architects, the applicable technologies and the eventual end use of the product can open doors to new paradigms and ideas. The creation of a new collection takes shape like a painting on a blank canvas, bringing unique results to life that, for us, are always a happy surprise.



DB Studio

Italy

Bio:

^{IT} DB Studio (Decoratori Bassanesi Studio) corrisponde al gruppo interno di ricerca e sviluppo di Decoratori Bassanesi: oltre a coordinare tutte le ricerche in fase di laboratorio, progetta esso stesso alcune delle collezioni, nella fattispecie Trax, Seeds e Luci di Venezia. Si tratta di un gruppo "aperto" e sempre pronto a collaborazioni con color designer, decoratori, progettisti. DB Studio porta costantemente avanti una ricerca interna al marchio che arricchisce e completa le collaborazioni con i decoratori e i designers che di anno in anno selezioniamo per progettare le nuove collezioni.



^{EN} DB Studio (Decoratori Bassanesi Studio) is the internal R&D group of Decoratori Bassanesi. In addition to coordinating the workshop stage of all research projects, the group also designs some of the studio's collections (in this volume, Trax, Seeds and Luci di Venezia.) It is an "open" group, always ready to collaborate with colour designers and interior decorators. DB Studio is constantly hard at work on internal brand research to enrich and expand their collaborations with the decorators and designers selected throughout the years to design new collections.

Tela

Design:
DB Studio

▣ Anno:
2021
Destra:
Tela Silver

EN Year:
2021
Right:
Tela Silver

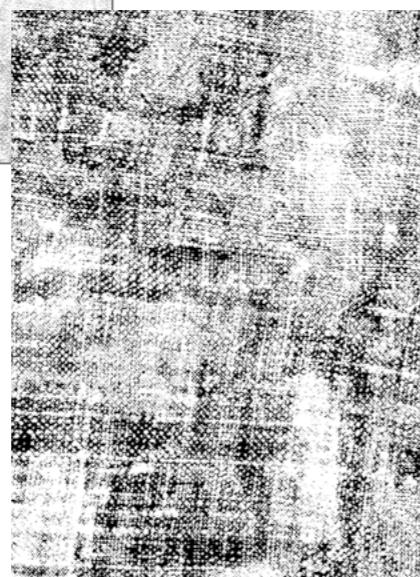

▣ Pavimento ^{EN} Floor
Tela Black 120x120 cm



▣ Pavimento^{EN} Floor
Tela Black 120x120 cm



Pavimento^{EN} Floor
Tela Blue 60x120 cm
Evolution Snow 120x120 cm




Parete^{EN} Wall
Luci di Venezia - Foliage Ivory 60x120 cm
Luci di Venezia - Foliage Green 60x120 cm

Pavimento^{EN} Floor
Tela Ivory 120x120 cm




▣ Parete^{EN} Wall
Tela Bronze 60x120 cm

▣ Pavimento^{EN} Floor
Tela Bronze 60x60 cm

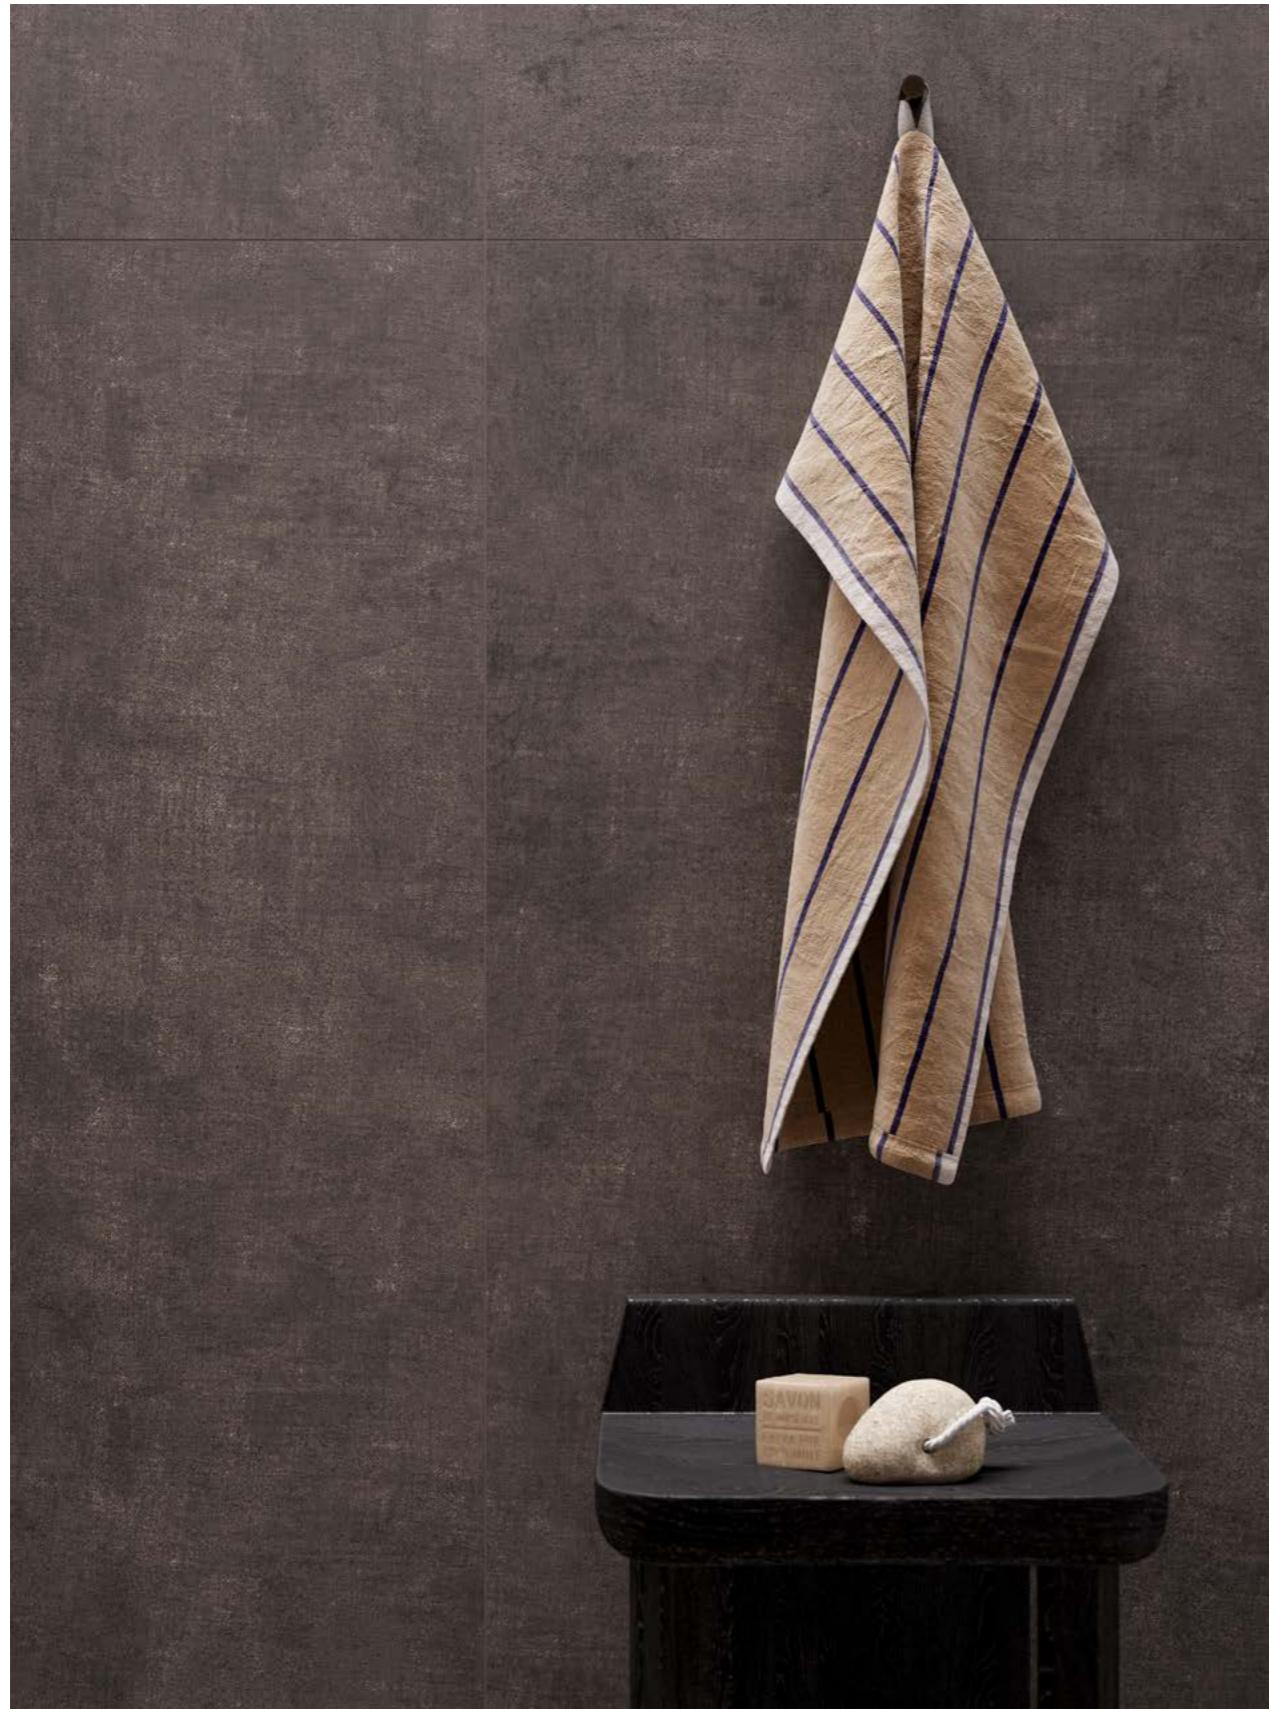

▣ Pavimento^{EN} Floor
Tela Silver 120x120 cm
Evolution Silver 60x120 cm

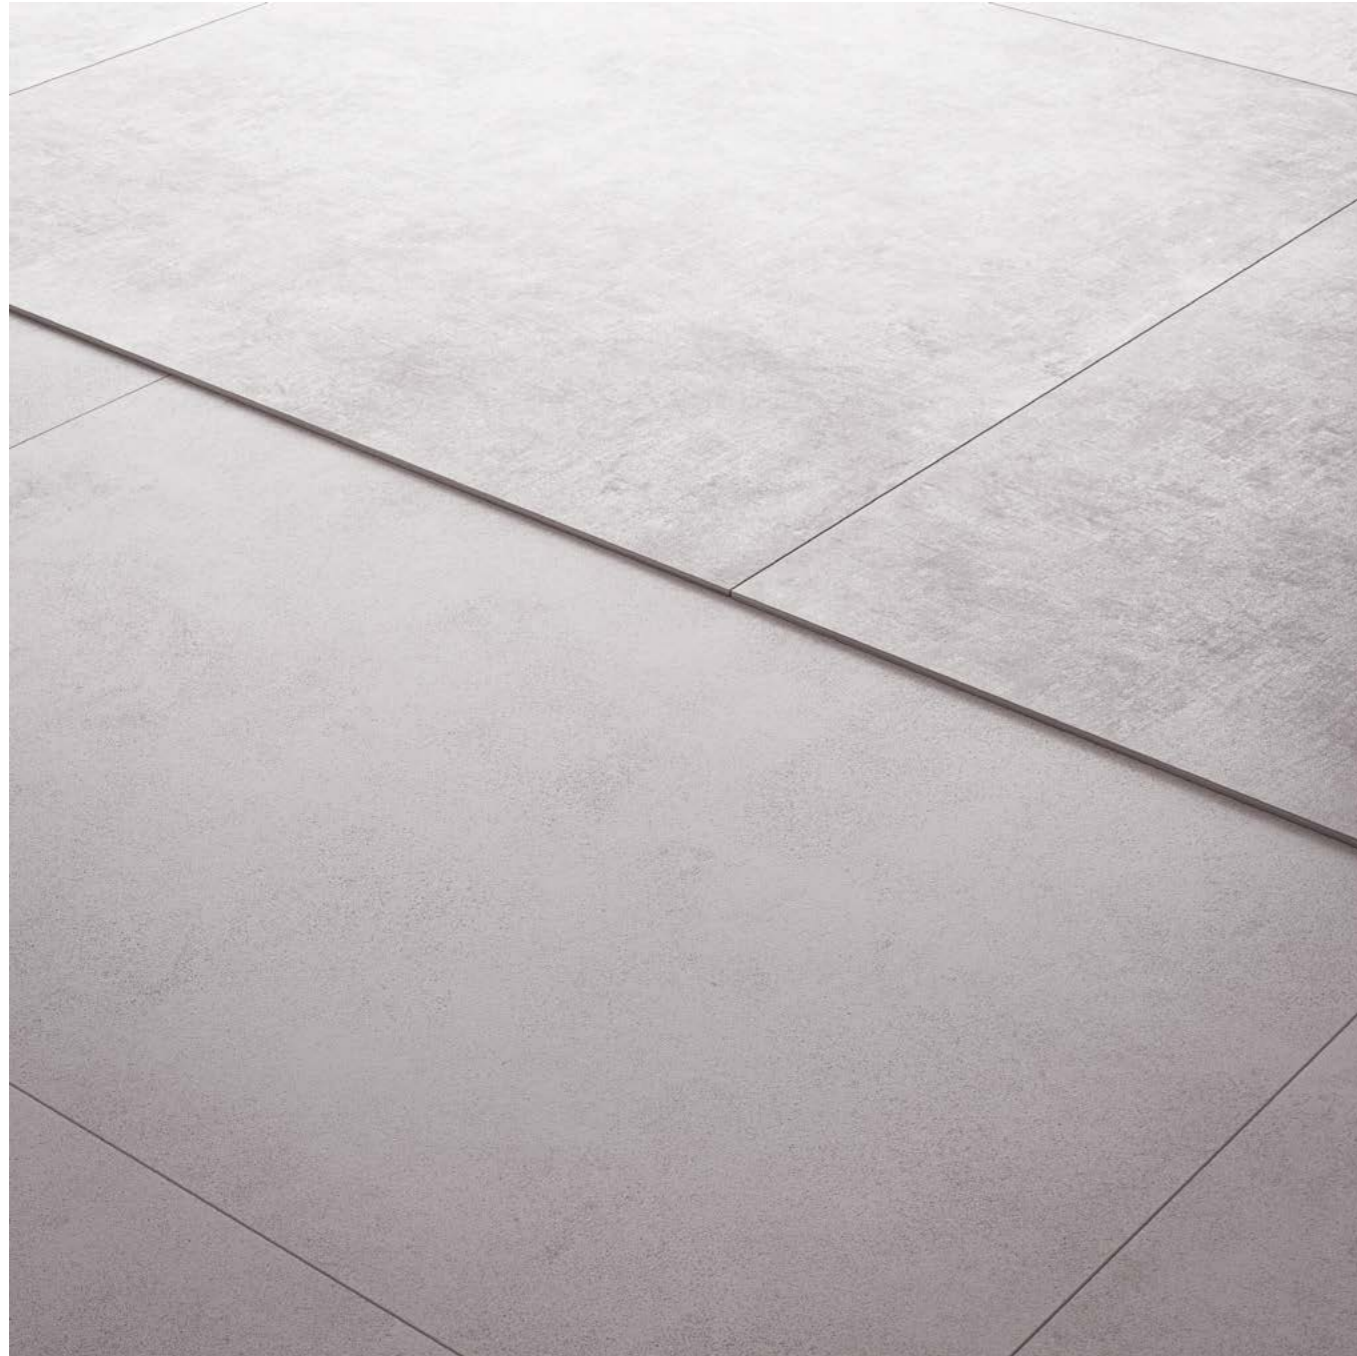

▣ Parete ^{EN} Wall
Luci di Venezia - Ducale Silver 60x120 cm

▣ Pavimento ^{EN} Floor
Tela Silver 120x120 cm






▣ Parete ^{EN} Wall
Luci di Venezia - Ducale Silver 60x120 cm

▣ Pavimento ^{EN} Floor
Tela Silver 120x120 cm


Riepilogo gamma Tela

▣ Spessore ^{EN} Thickness:
6,5 mm


Range summary

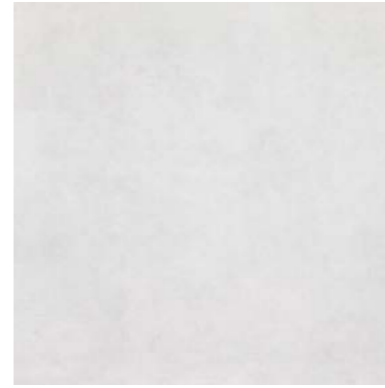


Tela Ivory

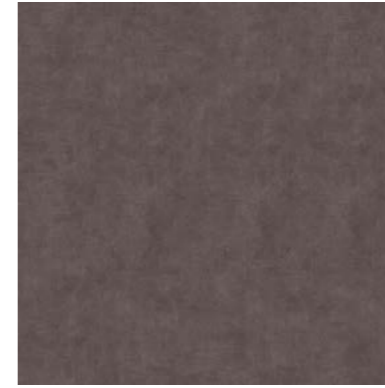

Tela Bronze

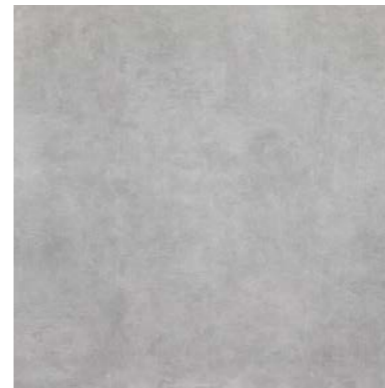

Tela Silver

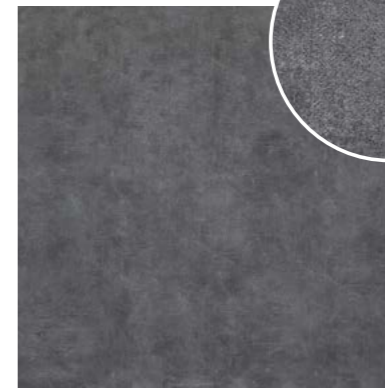

Tela Black



Tela Green



Tela Blue



Tela Red

Dati tecnici Tela

Tela Technical data

DECORATORI®
BASSANESI
ITALIA ■ 1988

▣ Abbiamo lavorato alla creazione di collezioni uniche per qualità e bellezza, collaborando con i nomi più interessanti del design internazionale, guidati però dalla precisa volontà di proporre un catalogo basato non solo sul singolo prodotto, ma anche sulle relazioni tra prodotti diversi. Formati, colori e tipologie di ogni singola collezione, di seguito riportati, fanno parte di questo studio progettuale e consentono risposte articolate alle necessità dei committenti. Il tema della decorazione è stato sviluppato in modo fortemente coerente ai linguaggi dell'interior contemporaneo.


▣ In working towards the creation of these unique, high-quality and beautiful collections, collaborating with the most interesting designers on the international scene, we were guided by our desire to present a catalogue that would not be based on one single product but rather on the relationships between different products. Formats, colours and types of every collection listed in the following pages are all part of this design project and make it possible for us to provide the ideal solutions to our clients' needs. The theme of the decor has been developed in harmony with the visual language of contemporary interiors.

Tela

II Gres porcellanato smaltato, rettificato
 EN Porcelain gres Glazed, rectified

II Spessore EN Thickness:
 6,5 mm
 4,8 mm

II Fuga minima consigliata
 EN Minimum recommended grout line
 2 mm



120x120 cm* | 48"x48"



60x120 cm* | 24"x48"



60x60 cm* | 24"x24"



30x60 cm* | 12"x24"



15x15 cm* | 6"x6"




Tessera 2,3x2,3 cm

Mosaico Evolution
 30x30 cm* | 12"x12"




Listello 2,3x120 cm


Lines Evolution
 15x120 cm* | 6"x48"




II Battiscopa EN Skirting:
 6x60 cm* | 2,4"x24"




II Battiscopa EN Skirting:
 6x120 cm* | 2,4"x48"




Gradino costa retta 60 cm* | 24"



Gradino costa retta 120 cm* | 48"



Gradino costa retta personalizzabile
 Service | su richiesta




Elemento a L personalizzabile
 Service | su richiesta




Tela Ivory



Tela Bronze



Tela Silver

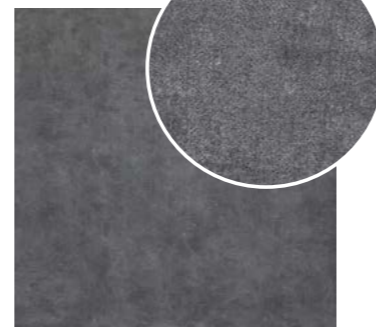


Tela Black



Tela Green



Tela Blue



Tela Red

Finitura Finish	Dimensione Size	Codice Code
Ivory	120x120 cm	TE120IV65
	60x120 cm	TE601IV65
	60x60 cm	TE606IV65
	30x60 cm	TE306IV65
	15x15 cm	TE15IV65
	Battiscopa 6x60 cm	TEB60IV65
	Battiscopa 6x120 cm	TEB120IV65
	Gradino costa retta 60	TECR60IV
	Gradino costa retta 120	TECR120IV
Bronze	120x120 cm	TE120BR65
	60x120 cm	TE601BR65
	60x60 cm	TE606BR65
	30x60 cm	TE306BR65
	15x15 cm	TE15BR65
	Battiscopa 6x60 cm	TEB60BR65
	Battiscopa 6x120 cm	TEB120BR65
	Gradino costa retta 60	TECR60BR
	Gradino costa retta 120	TECR120BR
Silver	120x120 cm	TE120SI65
	60x120 cm	TE601SI65
	60x60 cm	TE606SI65
	30x60 cm	TE306SI65
	15x15 cm	TE15SI65
	Battiscopa 6x60 cm	TEB60SI65
	Battiscopa 6x120 cm	TEB120SI65
	Gradino costa retta 60	TECR60SI
	Gradino costa retta 120	TECR120SI
Black	120x120 cm	TE120BK65
	60x120 cm	TE601BK65
	60x60 cm	TE606BK65
	30x60 cm	TE306BK65
	15x15 cm	TE15BK65
	Battiscopa 6x60 cm	TEB60BK65
	Battiscopa 6x120 cm	TEB120BK65
	Gradino costa retta 60	TECR60BK
	Gradino costa retta 120	TECR120BK

Finitura Finish	Dimensione Size	Codice Code
Green	60x120 cm	TE601GE48
	60x60 cm	TE606GE48
	Battiscopa 6x60 cm	TEB60GE48
	Battiscopa 6x120 cm	TEB120GE48
	Gradino costa retta 60	TECR60GE
	Gradino costa retta 120	TECR120GE
Blue	60x120 cm	TE601BL48
	60x60 cm	TE606BL48
	Battiscopa 6x60 cm	TEB60BL48
	Battiscopa 6x120 cm	TEB120BL48
	Gradino costa retta 60	TECR60BL
	Gradino costa retta 120	TECR120BL
Red	60x120 cm	TE601RE48
	60x60 cm	TE606RE48
	Battiscopa 6x60 cm	TEB60RE48
	Battiscopa 6x120 cm	TEB120RE48
	Gradino costa retta 60	TECR60RE
	Gradino costa retta 120	TECR120RE

* misure nominali *nominal sizes

Per maggiori dettagli sulle collezioni Luci di Venezia Foliage e Ducale consultare il sito www.lucidivenezia.it
 For further details on Luci di Venezia Foliage and Ducale collections visit our website www.lucidivenezia.it

Caratteristiche tecniche Tela

Technical specifications

II Gres porcellanato multistrato tutta massa, non smaltato UGL, rettificato

EN Porcelain gres homogeneous multilayer, without enamels UGL, rectified

ISO 13006:2012 - UNI EN 14411:2012 Annex G Bla UGL

Spessore - Thickness 4,8 mm	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	METODI DI PROVA NORMA ISO STANDARD	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS НОРМАТИВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ UNI EN 14411 - ISO 13006		
	LATI SIDES СТОРОНЫ	ISO 10545-2	± 0,6%	±2.0 mm	CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	SPESORE THICKNESS ТОЛЩИНА		± 5%	±0.5 mm	CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF EDGES ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ КРОМОК		± 0,5%	±1.5 mm	CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY ОРТОГОНАЛЬНОСТЬ		± 0,5%	±2.0 mm	CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS ПЛОСКОСТНОСТЬ		± 0,5%	±2.0 mm	CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ПОГЛОЩЕНИЕ ВОДЫ	ISO 10545-3	≤ 0,5%		≤ 0,1%
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ	ISO 10545-4	≥ 35N/mm ²		≥ 40 N/mm ²
	MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE МОДУЛЬ РАЗРУШЕНИЯ	ISO 10545-4	> 700N (sp. ≤ 7,5mm)		> 700 N
	RESISTENZA ALL'ABRAZIONE PROFONDA RESISTANCE TO SURFACE ABRASION СТОЙКОСТЬ К ПОВЕРХНОСТНОМУ ИСТИРАНИЮ	ISO 10545-6	≤ 175mm ³		≤ 145mm ³
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕПЛОВОГО РАСШИРЕНИЯ	ISO 10545-8	≤ 9X10 6°c 1		CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS СТОЙКОСТЬ К ТЕПЛОВЫМ ПЕРЕПАДАМ	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE METHOD ДОСТУПНЫЙ МЕТОД		RESISTE RESISTANT СТОЙКАЯ
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	ISO 10545-12	METODO DISPONIBILE AVAILABLE METHOD ДОСТУПНЫЙ МЕТОД		RESISTE RESISTANT СТОЙКАЯ
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA- RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ	ISO 10545-13	min. B		CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE СТОЙКОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ	ISO 10545-14	minimum classe 3		CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SKID RESISTANCE СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ	DIN 51130			R10
		DIN 51097			A+B

Valori medi, dipende dal colore scelto. / Average value, it depends on the chosen colour.

Alcune impurità e puntinature visibili nei colori chiari sono da considerarsi una caratteristica tecnica del prodotto.
Some light impurities and dots must be considered as a standard feature of the product.

Caratteristiche tecniche Tela

Technical specifications

II Gres porcellanato smaltato, rettificato - EN Porcelain gres Glazed, rectified

ISO 13006:2012 - UNI EN 14411:2012 Annex G Bla GL

Spessore - Thickness 6,5 mm	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	METODI DI PROVA NORMA ISO STANDARD	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS НОРМАТИВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ UNI EN 14411 - ISO 13006		
	LATI SIDES СТОРОНЫ	ISO 10545-2	± 0,6%	±2.0 mm	CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	SPESORE THICKNESS ТОЛЩИНА		± 5%	±0.5 mm	CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF EDGES ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ КРОМОК		± 0,5%	±1.5 mm	CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY ОРТОГОНАЛЬНОСТЬ		± 0,5%	±2.0 mm	CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS ПЛОСКОСТНОСТЬ		± 0,5%	±2.0 mm	CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ПОГЛОЩЕНИЕ ВОДЫ	ISO 10545-3	≤ 0,5%		≤ 0,1%
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ	ISO 10545-4	≥ 35N/mm ²		≥ 35N/mm ²
	MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE МОДУЛЬ РАЗРУШЕНИЯ	ISO 10545-4	> 700N (sp. ≤ 7,5mm)		> 700 N
	RESISTENZA ALL'ABRAZIONE PROFONDA RESISTANCE TO SURFACE ABRASION СТОЙКОСТЬ К ПОВЕРХНОСТНОМУ ИСТИРАНИЮ	ISO 10545-6	≤ 175mm ³		135mm ³
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕПЛОВОГО РАСШИРЕНИЯ	ISO 10545-8	≤ 9X10 6°c 1		CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS СТОЙКОСТЬ К ТЕПЛОВЫМ ПЕРЕПАДАМ	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE METHOD ДОСТУПНЫЙ МЕТОД		RESISTE RESISTANT СТОЙКАЯ
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	ISO 10545-12	METODO DISPONIBILE AVAILABLE METHOD ДОСТУПНЫЙ МЕТОД		RESISTE RESISTANT СТОЙКАЯ
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA- RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ	ISO 10545-13	min. B		CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE СТОЙКОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ	ISO 10545-14	minimum classe 3		CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SKID RESISTANCE СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ	DIN 51130			R10
		DIN 51097			A+B

Valori medi, dipende dal colore scelto. / Average value, it depends on the chosen colour.

Alcune impurità e puntinature visibili nei colori chiari sono da considerarsi una caratteristica tecnica del prodotto.
Some light impurities and dots must be considered as a standard feature of the product.

Informazioni tecniche

Technical information

Le nostre lastre sono sempre rettificate e hanno dimensioni finali in mm come da tabella.
Fuga minima consigliata 2 mm.

Our slabs are always rectified and the table below indicates their final size in mm.
Minimum recommended grout line 2 mm.

SPESSORE - THICKNESS 6.5 mm


Formato nominale (cm) Nominal size (cm)	Formato rettificato (mm) Rectified size (mm)
120x120	1195x1195
60x120	596,5x1195
60x60	596,5x596,5
30x60	297,3x596,5
15x15	147,7x147,7

SPESSORE - THICKNESS 4.8 mm

Formato nominale (cm) Nominal size (cm)	Calibro Caliber
120x120	09
60x120	09
60x60	09

☐ Per schede tecniche prodotti visita il sito www.decoratoribassanesi.it
☒ For technical data sheets visit the website www.decoratoribassanesi.it

☐ I colori possono risultare falsati dai procedimenti litografici
☒ The colours could be altered the lithographic printing process

The right side of the page features a vertical strip of decorative patterns. From top to bottom, there is a small square with a dense, irregular pattern; a larger rectangular area with a repeating geometric pattern of interlocking shapes; a rectangular area with a repeating pattern of vertical lines and small circles; and a large rectangular area with a dense, abstract, and somewhat chaotic pattern.

Decoratori Bassanesi srl

Sede legale: Largo Perlasca, 19 | 36061 Bassano del Grappa (VI)
Uffici e depositi: via Vallina Orticezza, 48 | 31030 Borso del Grappa (TV)
+39 0423 910076 | info@decoratoribassanesi.it
www.decoratoribassanesi.it