

BASALT



BASALT




6 WHITE

12 GREY

18 GRAPHITE

24 PACKAGING

25 TECHNICAL FEATURES

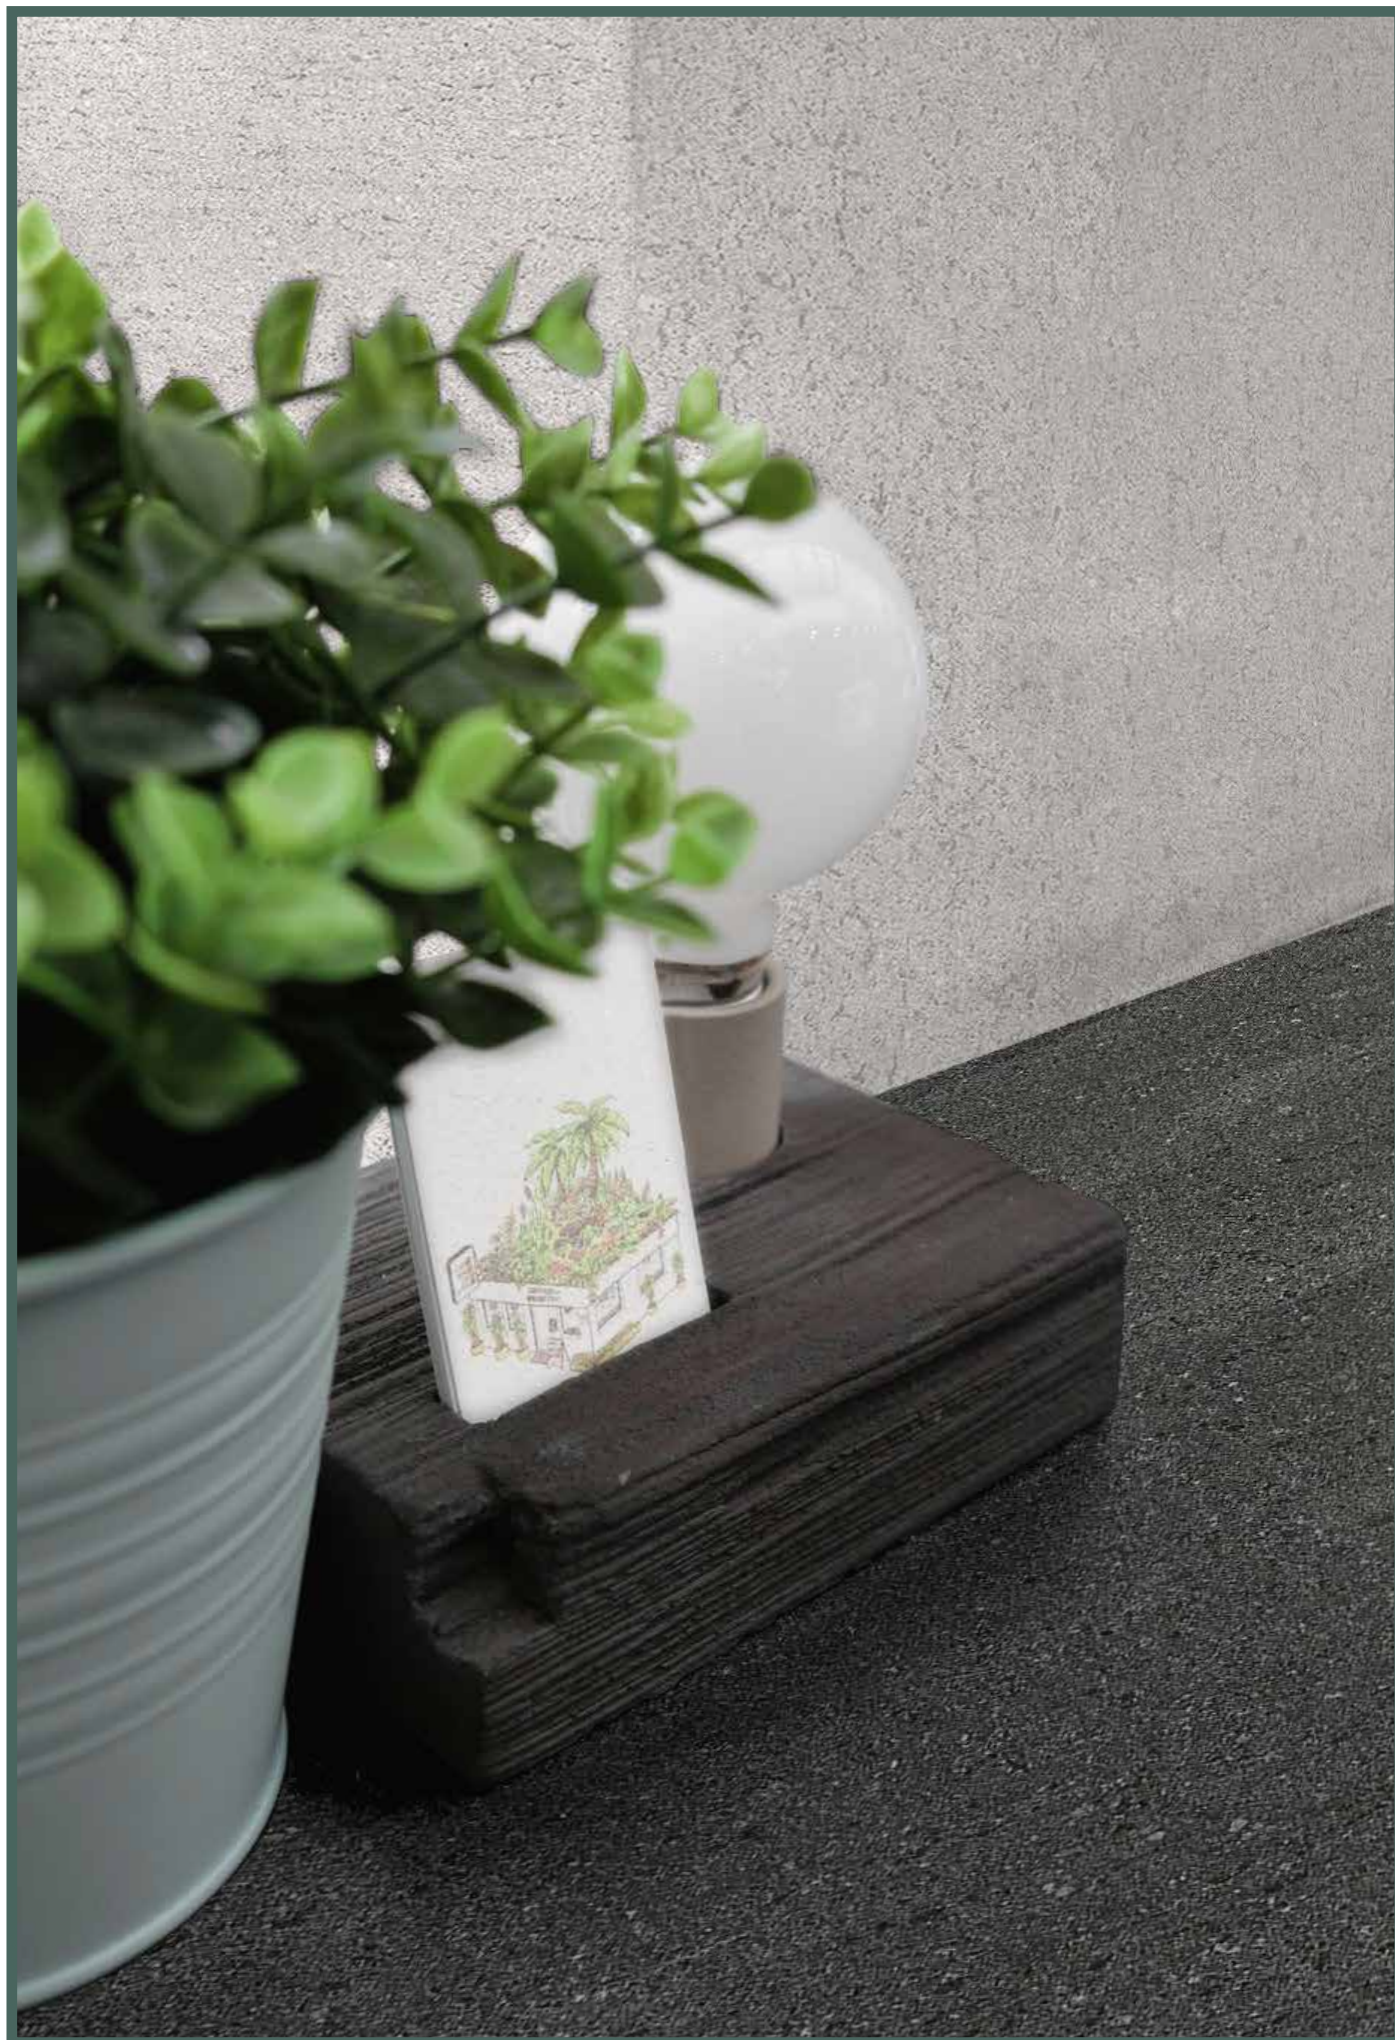

BASALT


Three cold colors that represent the stone's nature. Three different shades perfect for any kind of space, both commercial and residential, with the chance to mix them together, creating unique environments.

Two finishes, matt for indoor spaces, chiselled for outdoor ones, for a total flexibility of use, with no limits. Basalt: simply complete.

Tre colori freddi che rappresentano la vera natura della pietra. Tre diverse tonalità perfette per qualsiasi ambiente, commerciale e residenziale, con la possibilità di mixarle tra loro per dare vita ad ambienti unici. Due finiture, matt per ambienti interni, chiselled per esterni, per una flessibilità di utilizzo totale, senza limiti. Basalt: semplicemente completa.

BASALT

white

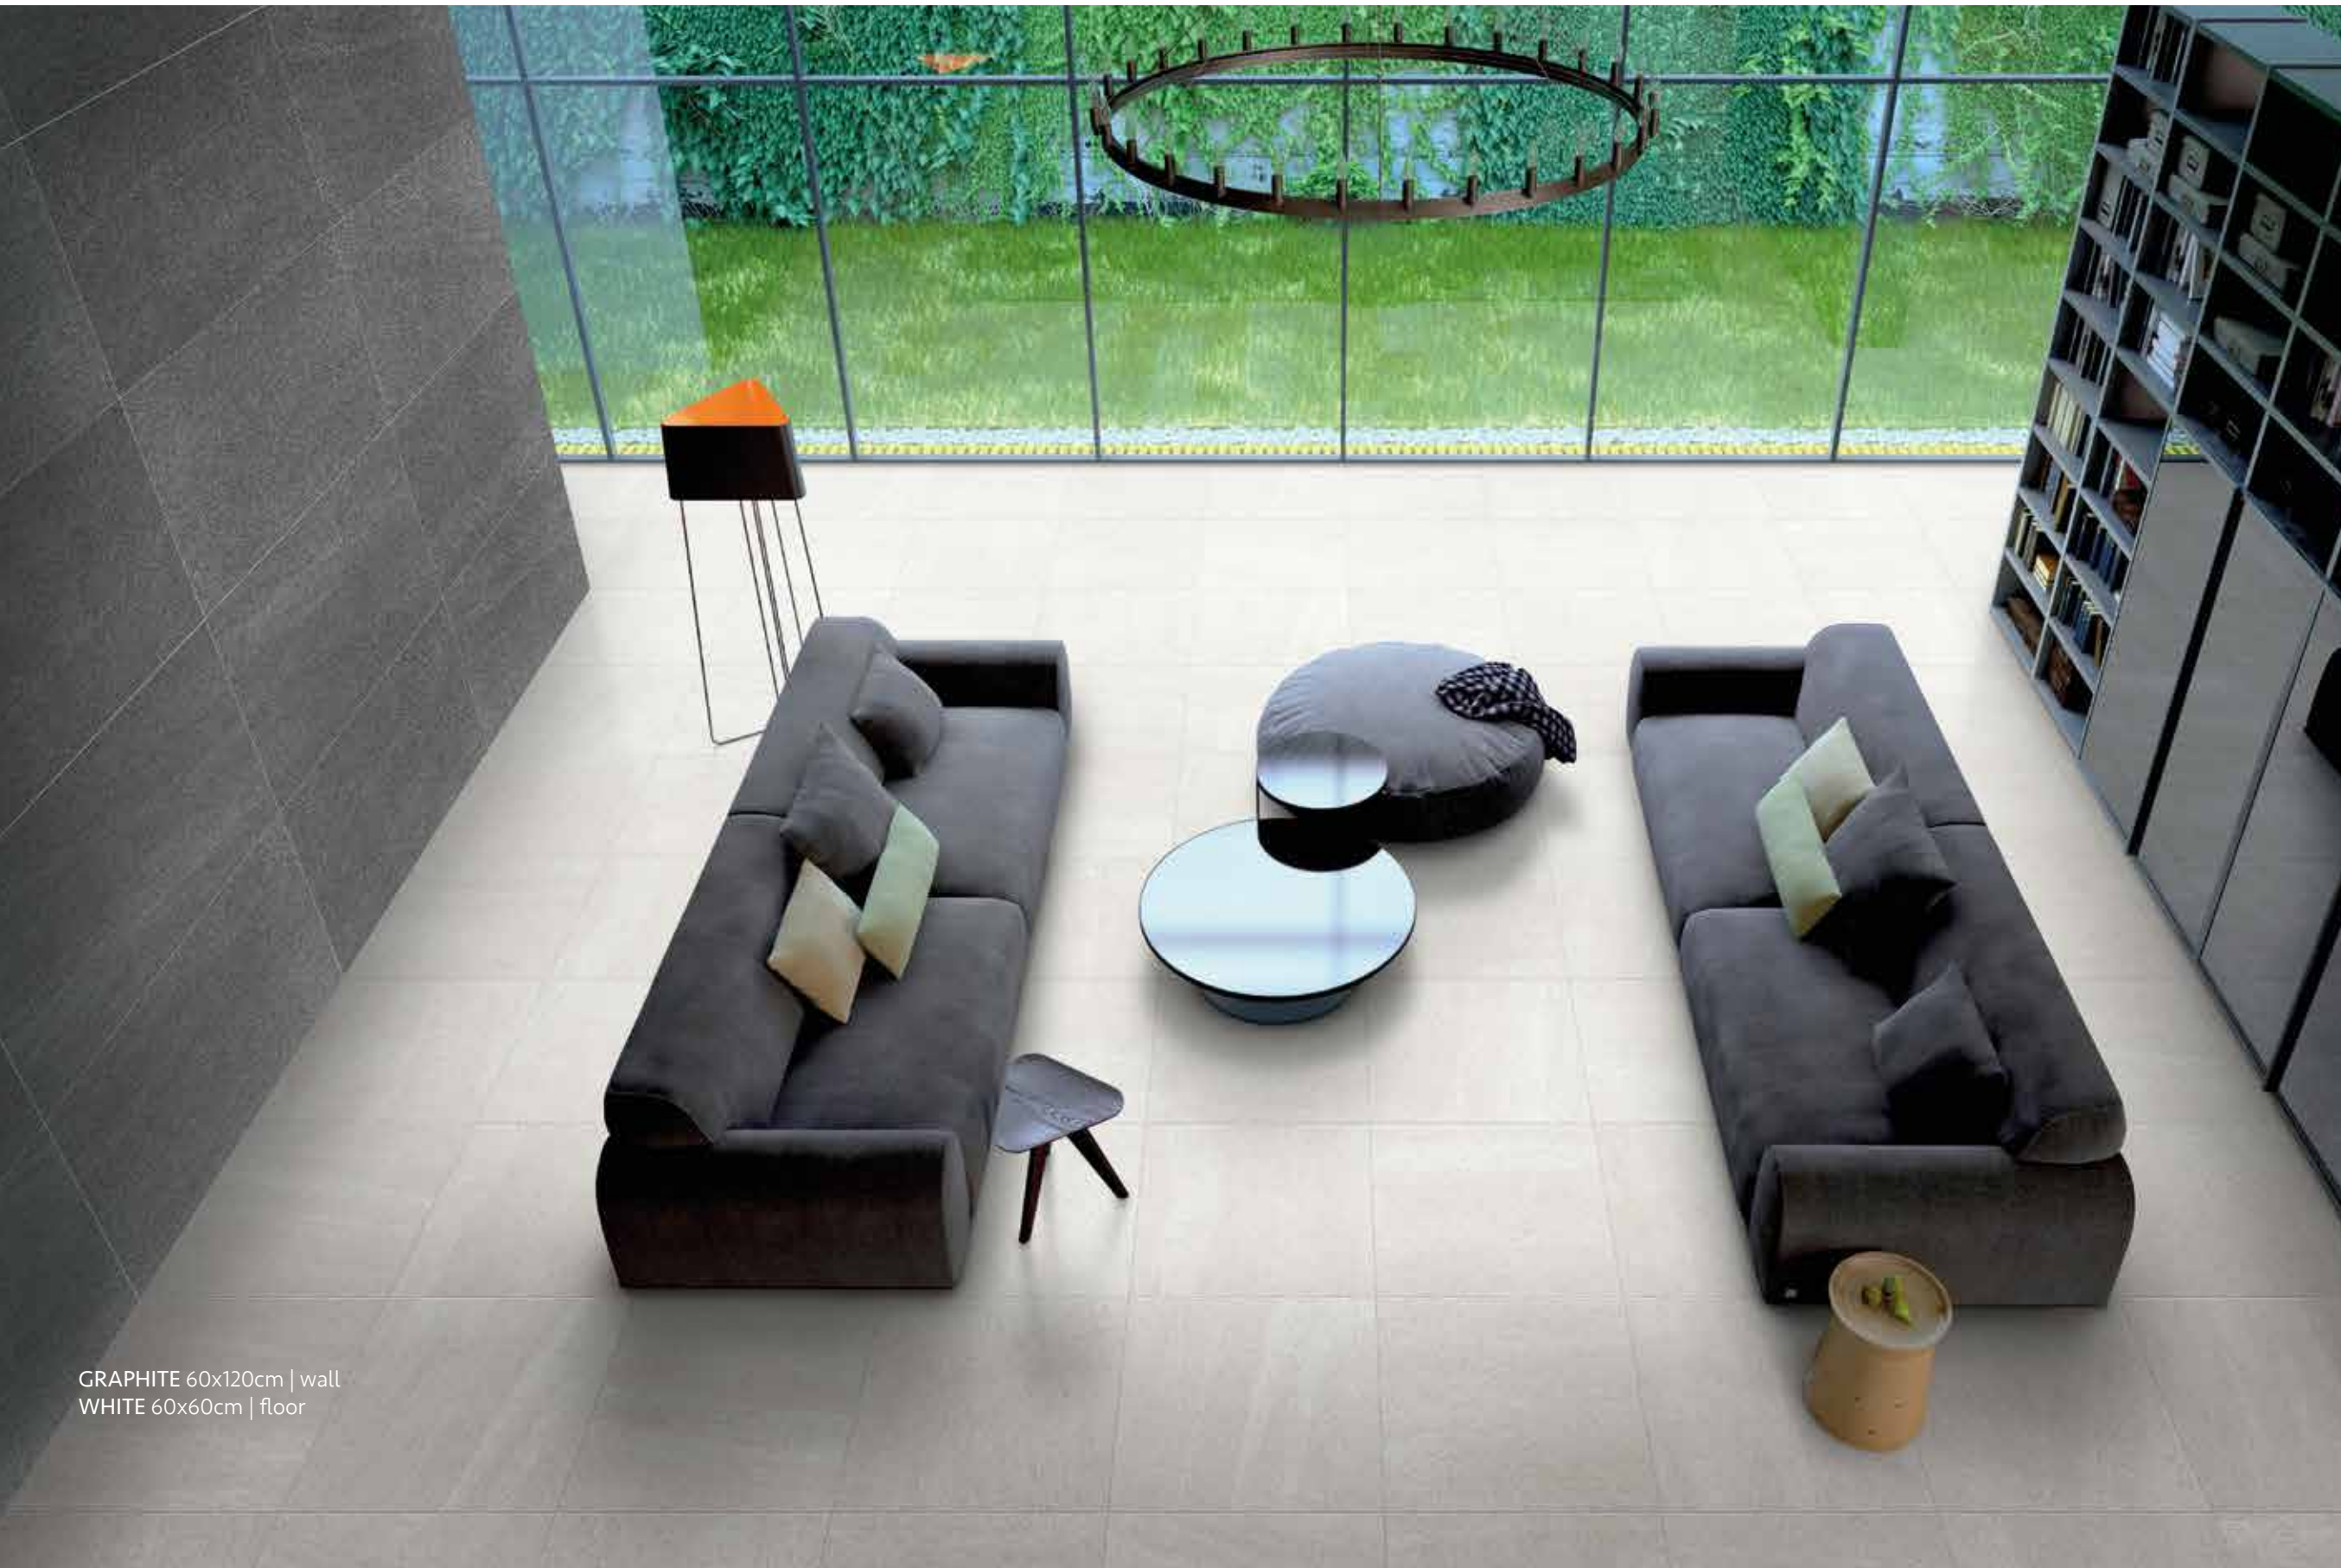

GRAPHITE 60x120cm | wall
WHITE 60x60cm | floor



WHITE mosaic 30x30cm | wall
GREY 60x120cm | floor



graphic development 80x160





graphic development 60x60



FORMATI DISPONIBILI | **AVAILABLE SIZES**
rettificati e modulari | rectified and modular



80x160 - 32"x 64"
matt



60x120 - 24"x 48"
matt | chiselled



60x60 - 24"x 24"
matt | chiselled



30x60 - 12"x 24"
matt | chiselled



mosaic 30x30 - 12"x12"
(5x2,5 - 2"x1")
matt | chiselled




skirting
7x60 - 3"x24"
matt



20x60 - 8"x 24"
matt



10x60 - 4"x 24"
matt



step
30x60 - 12"x24"
matt | chiselled

BASALT


grey



GREY 60x120cm



graphic development 80x160

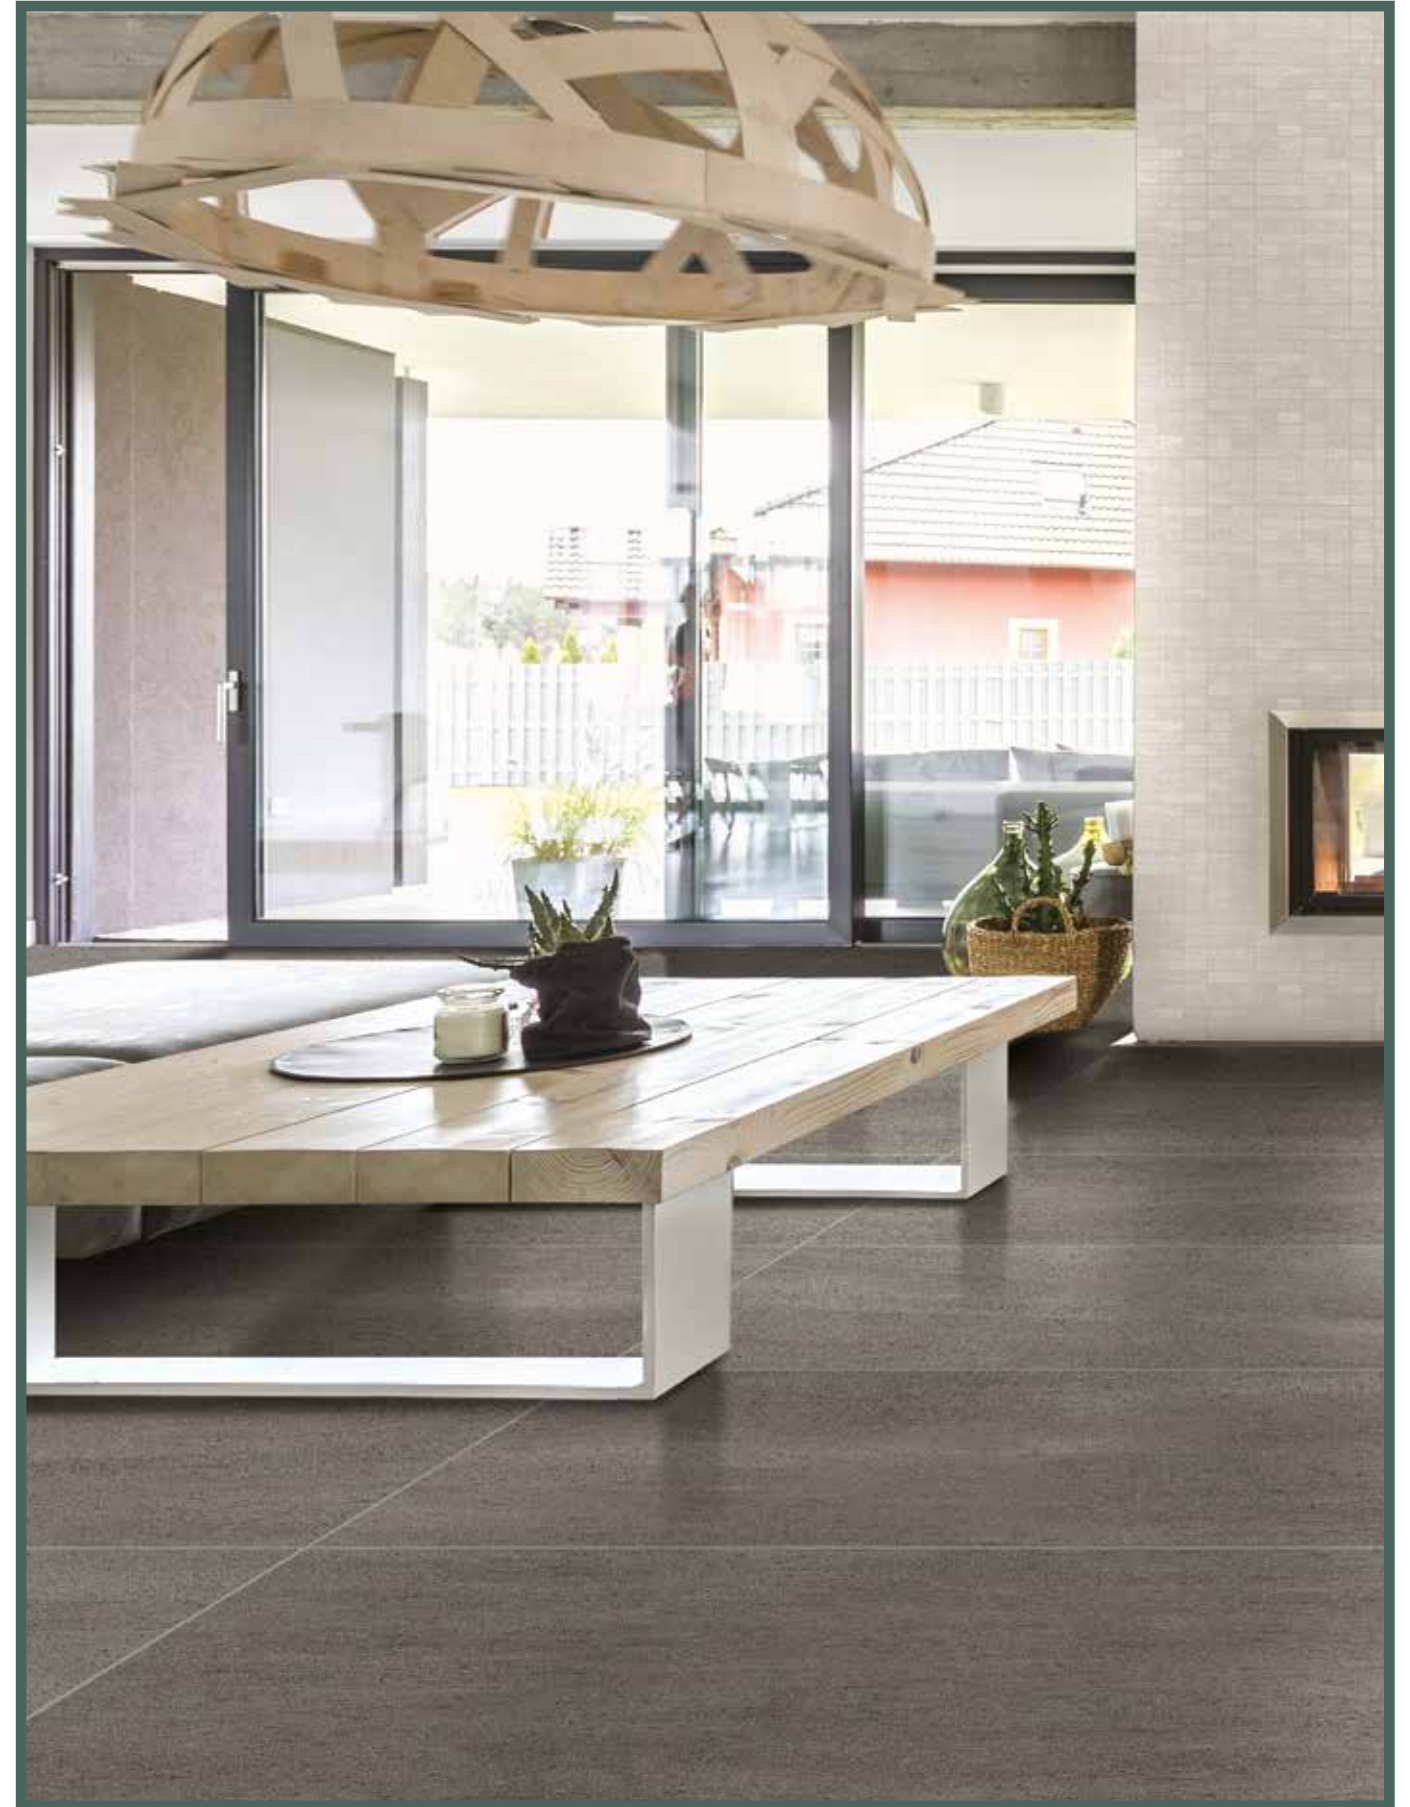





graphic development 60x120



80x160 - 32" x 64"
matt

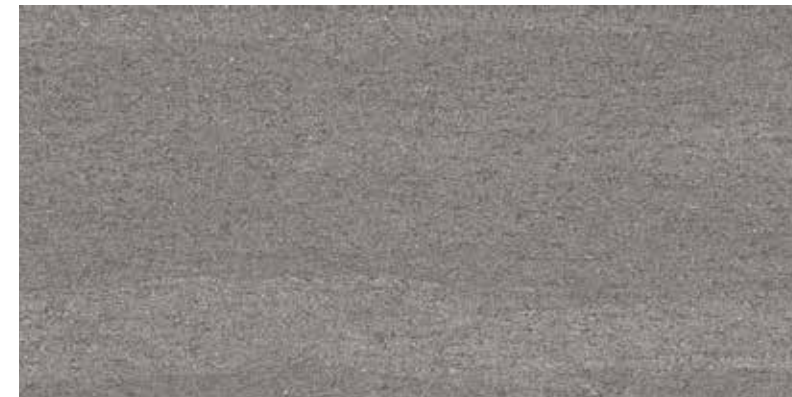

60x120 - 24" x 48"
matt

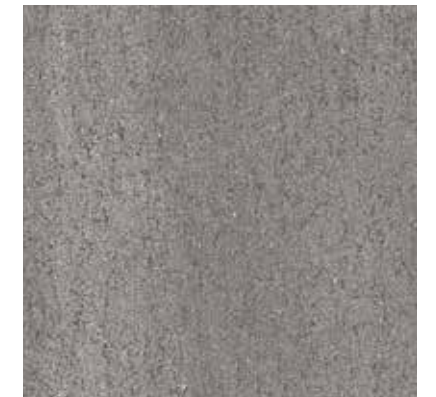

60x60 - 24" x 24"
matt | chiselled



30x60 - 12" x 24"
matt | chiselled



mosaic 30x30 - 12" x 12"
(5x2,5 - 2" x 1")
matt | chiselled




skirting
7x60 - 3" x 24"
matt



20x60 - 8" x 24"
matt



10x60 - 4" x 24"
matt



step
30x60 - 12" x 24"
matt | chiselled

BASALT


graphite



GRAPHITE 60x120cm




GRAPHITE 30x60cm chiselled | outside floor
GRAPHITE 30x60cm matt | inside floor

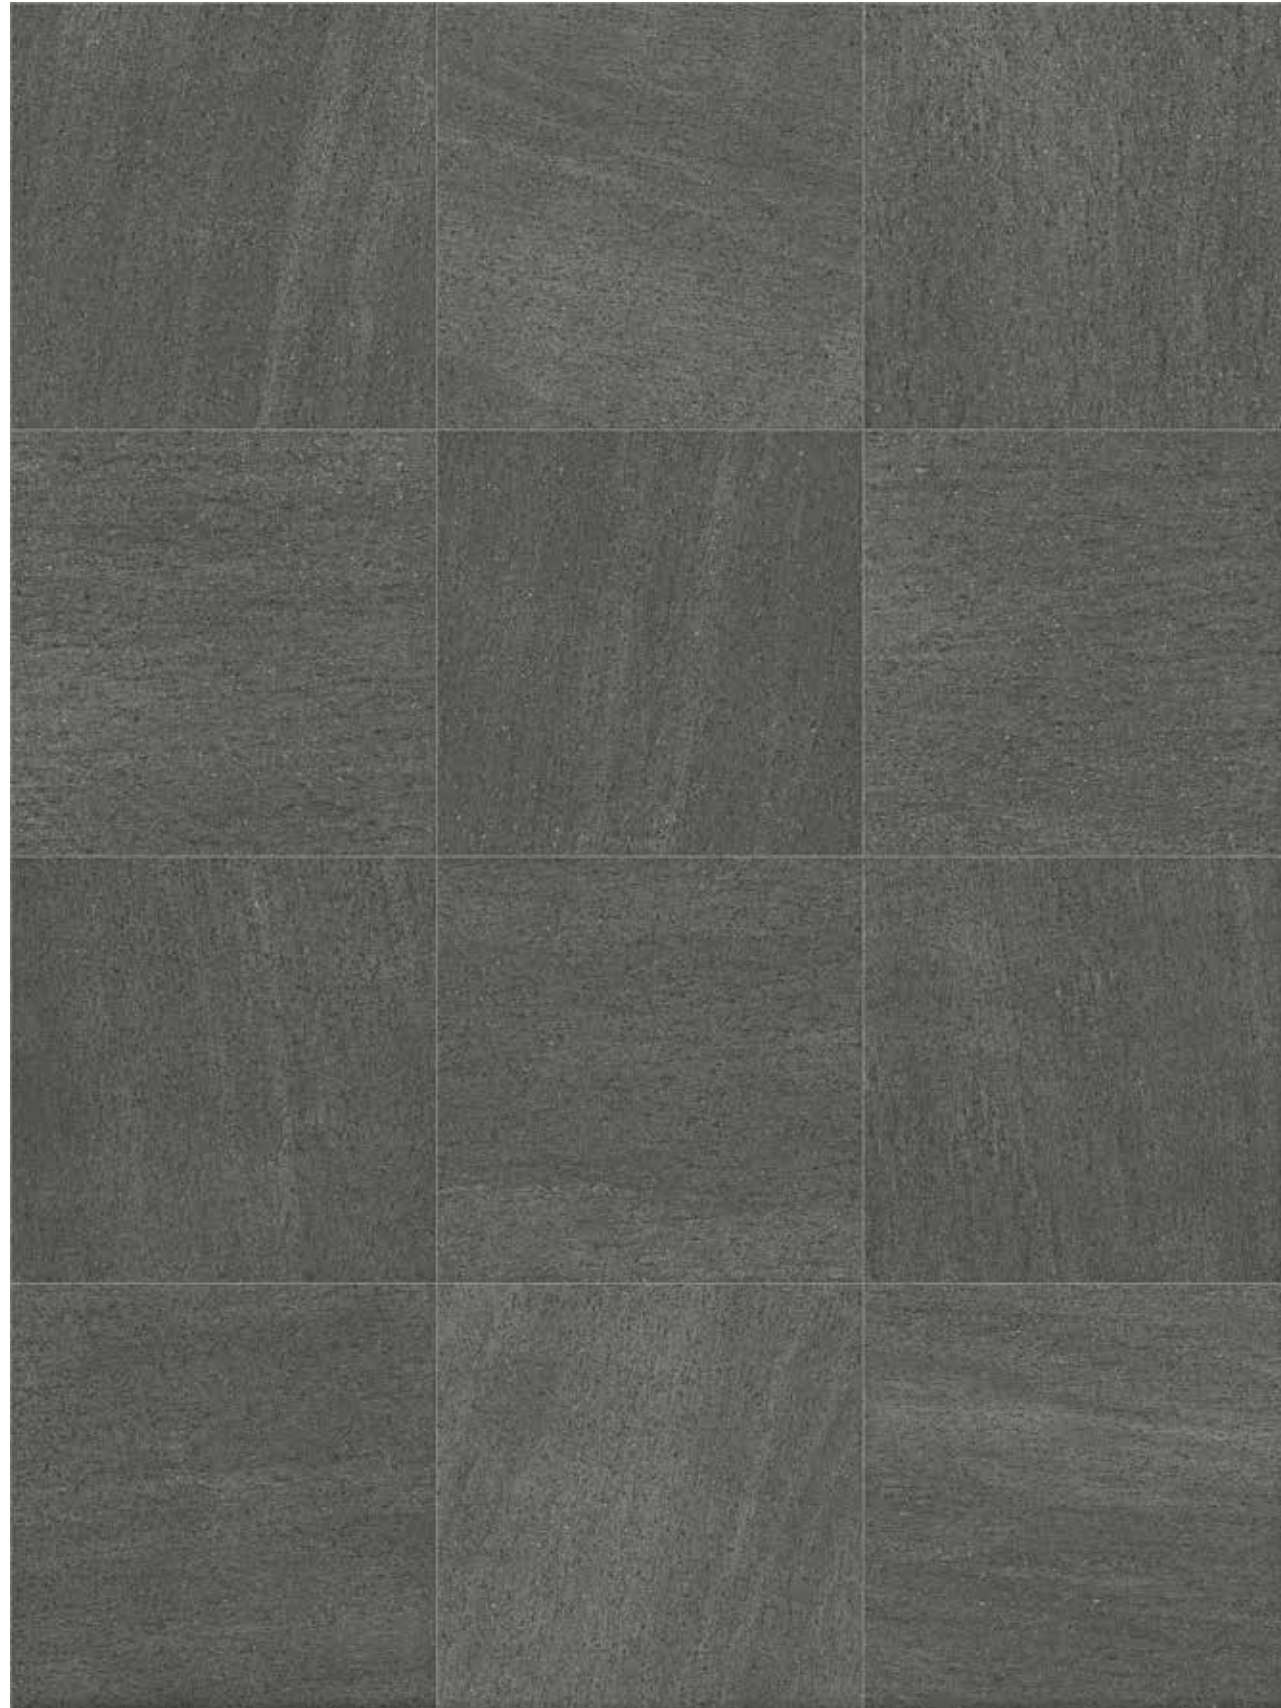


graphic development 60x60




V2 MODERATE

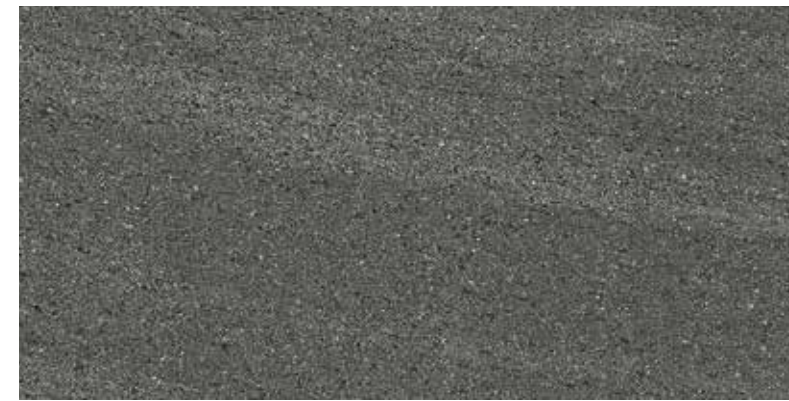

60x120 - 24"x 48"
matt

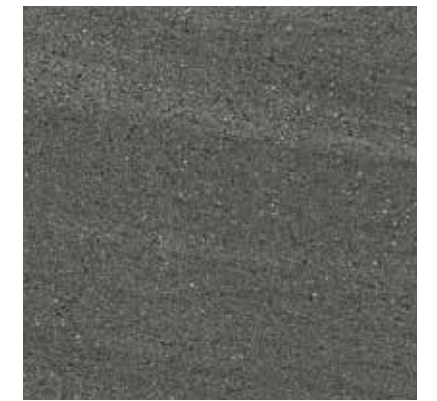

60x60 - 24"x 24"
matt | chiselled



mosaic 30x30 - 12"x12"
(5x2,5 - 2"x1")
matt | chiselled




30x60 - 12"x 24"
matt | chiselled




20x60 - 8"x 24"
matt



skirting
7x60 - 3"x24"
matt











step
30x60 - 12"x24"
matt | chiselled




10x60 - 4"x 24"
matt

#packaging BASALT

9 MM V2 MODERATE

SIZES	BOX			PALLET		
	PCS	SQ.MT.	KG	BOXES	SQ.MT.	KG
 60x120 cm 24"x48" ALL COLORS MATT ONLY WHITE CHISELLED RECTIFIED	2	1,44	29,90	36	51,84	1096
 60x60 cm 24"x24" MATT/CHISELLED RECTIFIED	4	1,44	29,90	30	43,20	917
 30x60 cm 12"x24" MATT/CHISELLED RECTIFIED	8	1,44	29,90	32	46,08	977
 20x60 cm 8"x24" MATT RECTIFIED	8	0,96	19,95	48	46,08	978
 10x60 cm 4"x24" MATT RECTIFIED	15	0,90	17,10	40	36,00	704
 mosaic 30x30 12"x12" (5x2,5 - 2"x1") MATT/CHISELLED	11	1,00	19,95	30	30,00	618
 step 30x60 12"x24" MATT/CHISELLED RECTIFIED	6	1,08	22,20	-	-	-
 skirting 7x60 cm 3"x24" MATT RECTIFIED	14	8,4ml	13,30	-	-	-

suggested laying schemes

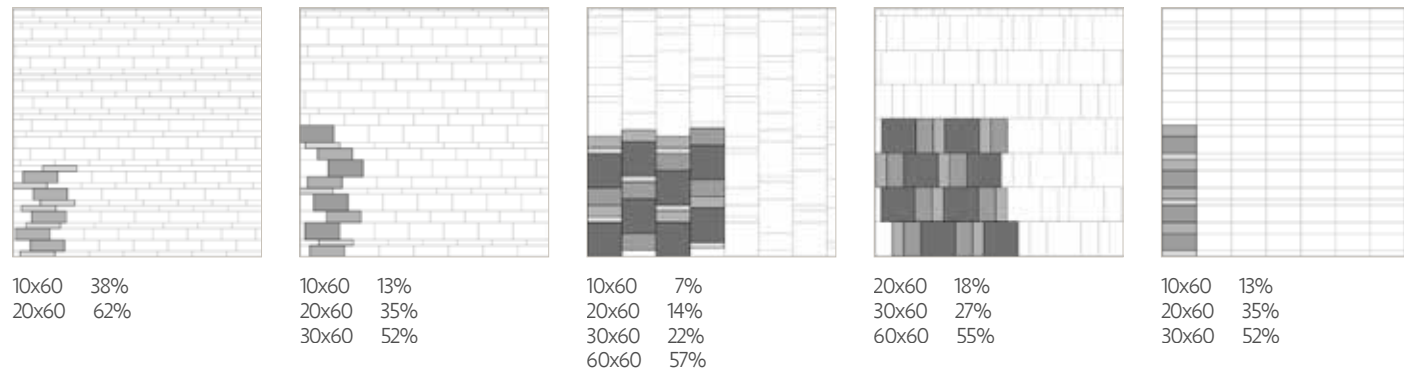













TECHNICAL FEATURES UNGLAZED PORCELAIN TILES

CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 APP. G (GROUP BIA UGL WITH Eb ≤ 0,5%)

CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO NON SMALTATO Conformi a Norme Europee EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bia UGL con Eb ≤ 0,5%)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN UNGLASIERTES FEINSTEINZEUG Gemäß den Europäischen Normen EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppe Bia UGL mit Eb ≤ 0,5%)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAME FIN NON ÉMAILLÉ Conformes aux Normes Européennes EN 14411 ISO 13006 App. G (Groupe Bia UGL avec Eb ≤ 0,5%)

TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	TESTING METHOD METODICA DI PROVA PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	REFERENCE STANDARD RIFERIMENTO NORMA STANDARDWERT RÉFÉRENCE NORME	TEST RESULTS VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT	
 Sizes Dimensioni Abmessungen Dimensions	EN ISO 10545-2	N ≥ 15cm • Length and width - Lunghezza e larghezza - Länge und Breite - Longueur et largeur • Thickness - Spessore - Stärke - Épaisseur • Linearity - Rettineità spigoli - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes • Wedgind - Ortogonalità - orthogonalité - Rechtwinkigkeit Orthogonalité • Warpage - Planarità - Ebenförmigkeit - planarité Orthogonalité • Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale	(%) (mm) ±0,6% ±2,0mm ±0,5 ±0,5 ±0,5 ±2,0 95% min. -	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
 Water absorption Assorbimento d'acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau	EN ISO 10545-3	E _D ≤ 0,5%	Compliant Conforme Erfüllt Conforme	
 Modulus of rupture Resistenza alla flessione Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Medium value 35 N/mm ² min.	Compliant Conforme Erfüllt Conforme	
 Breaking strenght Carico di rottura Bruchlast Charge de rupture	EN ISO 10545-4	sp. > = 7,5 mm: min 1300 N	Compliant Conforme Erfüllt Conforme	
 Abrasion resistance Resistenza all'abrasione Abriebständigkeit Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-6	175 mm ³ max	Average Medio - Mittelwert - Moyenne < 150 mm ³	
 Thermal expansion coefficient Coefficiente di dilatazione termica lineare Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	*Declared value Valore dichiarato Angegebenwert Valeur déclarée	≤9 MK-1	
 Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	*Pass according to iso 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant	
 Frost resistance Resistenza al gelo Frostbeständigkeit Résistance au gel	EN ISO 10545-12	*Pass according to iso 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant	
 Resistance to low concentrations of acids and alkali Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen Résistance à des basses concentrations d'acides et bases	EN ISO 10545-13	*Declared value Valore dichiarato Angegebenwert Valeur déclarée	From ULA to ULB Da ULA a ULB Von ULA bis ULB De ULA jusqu'à ULB	
 Resistance to high concentrations of acids and alkali Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen stark konzentrierte Säuren und Laugen Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases	EN ISO 10545-13	*Declared value Valore dichiarato Angegebenwert Valeur déclarée	From UHA to UHB Da UHA a UHB Von UHA bis UHB De UHA jusqu'à UHB	
 Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines	EN ISO 10545-13	UB min.	UA	
 Stain resistance of unglazed porcelain Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate Fleckenbeständigkeit von unglasierten Fliesen Résistance aux tâches des carreaux non émaillés	EN ISO 10545-14	*Declared value Valore dichiarato Angegebenwert Valeur déclarée	CLASSE 5	
Colors resistance to light Resistenza dei colori alla luce Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs a la lumière	DIN 51094	No noticeable color change. Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs.	No alteration after testing Materiale inalterato dopo il test Keine Veränderung nach dem Test Aucune altération relevée	
Friction coefficient (Slipperiness) Coefficiente di attrito (Scivolosità) Reibungskoeffizient (Schlupfgriffigkeit) Coefficient de friction (Glissement)	DIN 51130 ANSI A137.1 (DCOF)	*Declared value Valore dichiarato Angegebenwert Valeur déclarée	R10 matt R11 chiselled >0,42 matt / chiselled	

* It's advisable to refer Contract Division for all necessary guidelines to a correct use
Si raccomanda di consultare Contract Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Contract Division zu kontaktieren
Merci de consulter notre Contract Division pour les indications à un usage correct



white



grey



graphic development 60x60

graphite

03 | BASALT

Trois couleurs froides qui représentent la nature de la pierre. Trois nuances différentes pour tous les espaces commerciaux et résidentiels; on peut les mélanger pour créer des environnements uniques.

Deux finitions, matt pour l'intérieur, chisselé pour l'extérieur et une utilisation sans limites.

Basalt: simplement complète.

Drei kalten Farben die echte Natur des Steins präsentieren. Drei verschiedenen Tonalitäten perfekte für jeden Raum, ob öffentliche oder Private Bereiche, mit der Möglichkeit sie zu mischen und zusammen zu kombinieren, um einzigartige Bereiche zu schaffen.

Zwei Oberflächen, matt für Wohnbereiche, strukturierte für Außenbereiche um verschiedene Anwendungsmöglichkeiten anzubieten, grenzenlos.

Basalt komplett gelöst

Tres colores frios que representan la verdadera naturaleza de la piedra. Tres colores perfectos para cada espacio comercial y residencial, con la posibilidad de mezclarlas entre ellas para dar a cada entorno un aspecto único.

Dos superficies: mat para espacios residenciales, chisselé para el exterior, para una utilización total y sin límites.

Basalt: simplemente completa.

“ STAY HUNGRY, STAY FOOLISH .”

S. Jobs 1955-2011



EN 14411: 2012

Declaration of performance available on our website www.cermagica.it

Dichiarazione di prestazione consultabile sul sito www.cermagica.it

Declaration de prestation consultable sur site www.cermagica.it

Leistungserklärung befragbar auf Website www.cermagica.it

Declaración de prestaciones consultable en nuestro sitio web www.cermagica.it

FOR TECHNICAL REASONS, THE COLOURS SHOWN MAY SLIGHTLY DIFFER FROM THE ACTUAL TILES. CERAMICA MAGICA RESERVES THE RIGHT TO MODIFY THE TECHNICAL INFORMATION QUOTED IN THIS CATALOGUE.

PER RAGIONI TECNICHE DI STAMPA I TONI RIPRODOTTI POSSONO PRESENTARE DELLE ALTERAZIONI DI COLORE RISPETTO AI CAMPIONI ORIGINALI. CERAMICA MAGICA SI RISERVA LA FACOLTÀ DI MODIFICARE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE IN QUESTO CATALOGO.




POUR DES RAISONS TECHNIQUES, LA REPRODUCTION DES COLORIS NE PEUT ÊTRE ABSOLUMENT EXACTE. CERAMICA MAGICA SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES INDIQUÉS DANS CE CATALOGUE.

AUS TECHNISCHEN GRÜNDEN SIND FARBERÄNDERUNGEN GEGENÜBER DEN ORIGINALEN MÖGLICH. CERAMICA MAGICA HAT DAS RECHT, DIE IN DIESEM KATALOG AUFGEFÜHRTE TECHNISCHE ANGABEN ZU ÄNDERN.

POR RAZONES TÉCNICAS, LOS TONOS REPRODUCIDOS PUEDEN PRESENTAR ALTERACIONES DE COLOR RESPECTO DE LOS AZULEJOS REALES. CERAMICA MAGICA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LA INFORMACIÓN TÉCNICA CITADA EN ESTE CATÁLOGO.

brand of Terratinta Group Srl SB

Via Viazza Il Tronco 45, 41042 Fiorano Modenese (MO) - ITALY Tel. +39 0536911408 Fax +39 05361940223

www.cermagica.it - info@cermagica.it  /Terratinta Group  /ceramicamagica  /Terratinta Group

MADE IN ITALY





Creating design. : MADE IN ITALY

.....
brand of Terratinta Group Srl SB

Via Viazza Il Tronco 45, 41042 Fiorano Modenese (MO) - ITALY - Tel.+39 0536911408 - Fax +39 05361940223
www.cermagica.it info@cermagica.it /Terratinta Group /ceramicamagica /Terratinta Group