


PORTICCIOLO

5X25CM - 2"X10"



QUINTESSENZA

— CERAMICHE —

QUINTESSENZA CERAMICHE S.r.l.

Via Ghiarola Nuova, 140 www.quintessenzaceramiche.it
41042 Fiorano (MO) - Italia info@quintessenzaceramiche.it


PORTICCIOLO

Rivestimento in
pasta bianca
White body tiles

5X25CM
2"X10"
9MM

Il fascino del legno usurato.
La collezione Porticciolo di Quintessenza Ceramiche esalta la bellezza delle imperfezioni per una piastrella dall'aspetto vissuto. Come piccole pennellate, le diverse colorazioni del legno, ora stonalizzato ora graffiato, disegnano un affascinante quadro pittorico. Segni grafici e venature naturali per superfici che richiamano i legni degli stabilimenti balneari decorati dalla salsedine e dal mare. Un mood sorprendente per uno stile trasversale grazie alle sfumature brezza di mare e brezza di terra e alle tre tinte unite (bianco, beige e grigio) disponibili in formato 5x25 cm con finitura matt.

The charm of worn wood.
Quintessenza Ceramiche's Porticciolo collection evokes the beauty of imperfection in a series of tiles with an aged aesthetic. The colours of wood, with shading and scratch effects, act like small brush strokes to create a fascinating painterly effect. The markings and natural veining of wood evoke seaside bathing establishments, decorated by their exposure to the sun and sea. The result is an unexpected style characterised by the Brezza di Mare and Brezza di Terra nuances and three plain colours (bianco, beige e grigio), available in the 5x25 cm size with a matt finish.

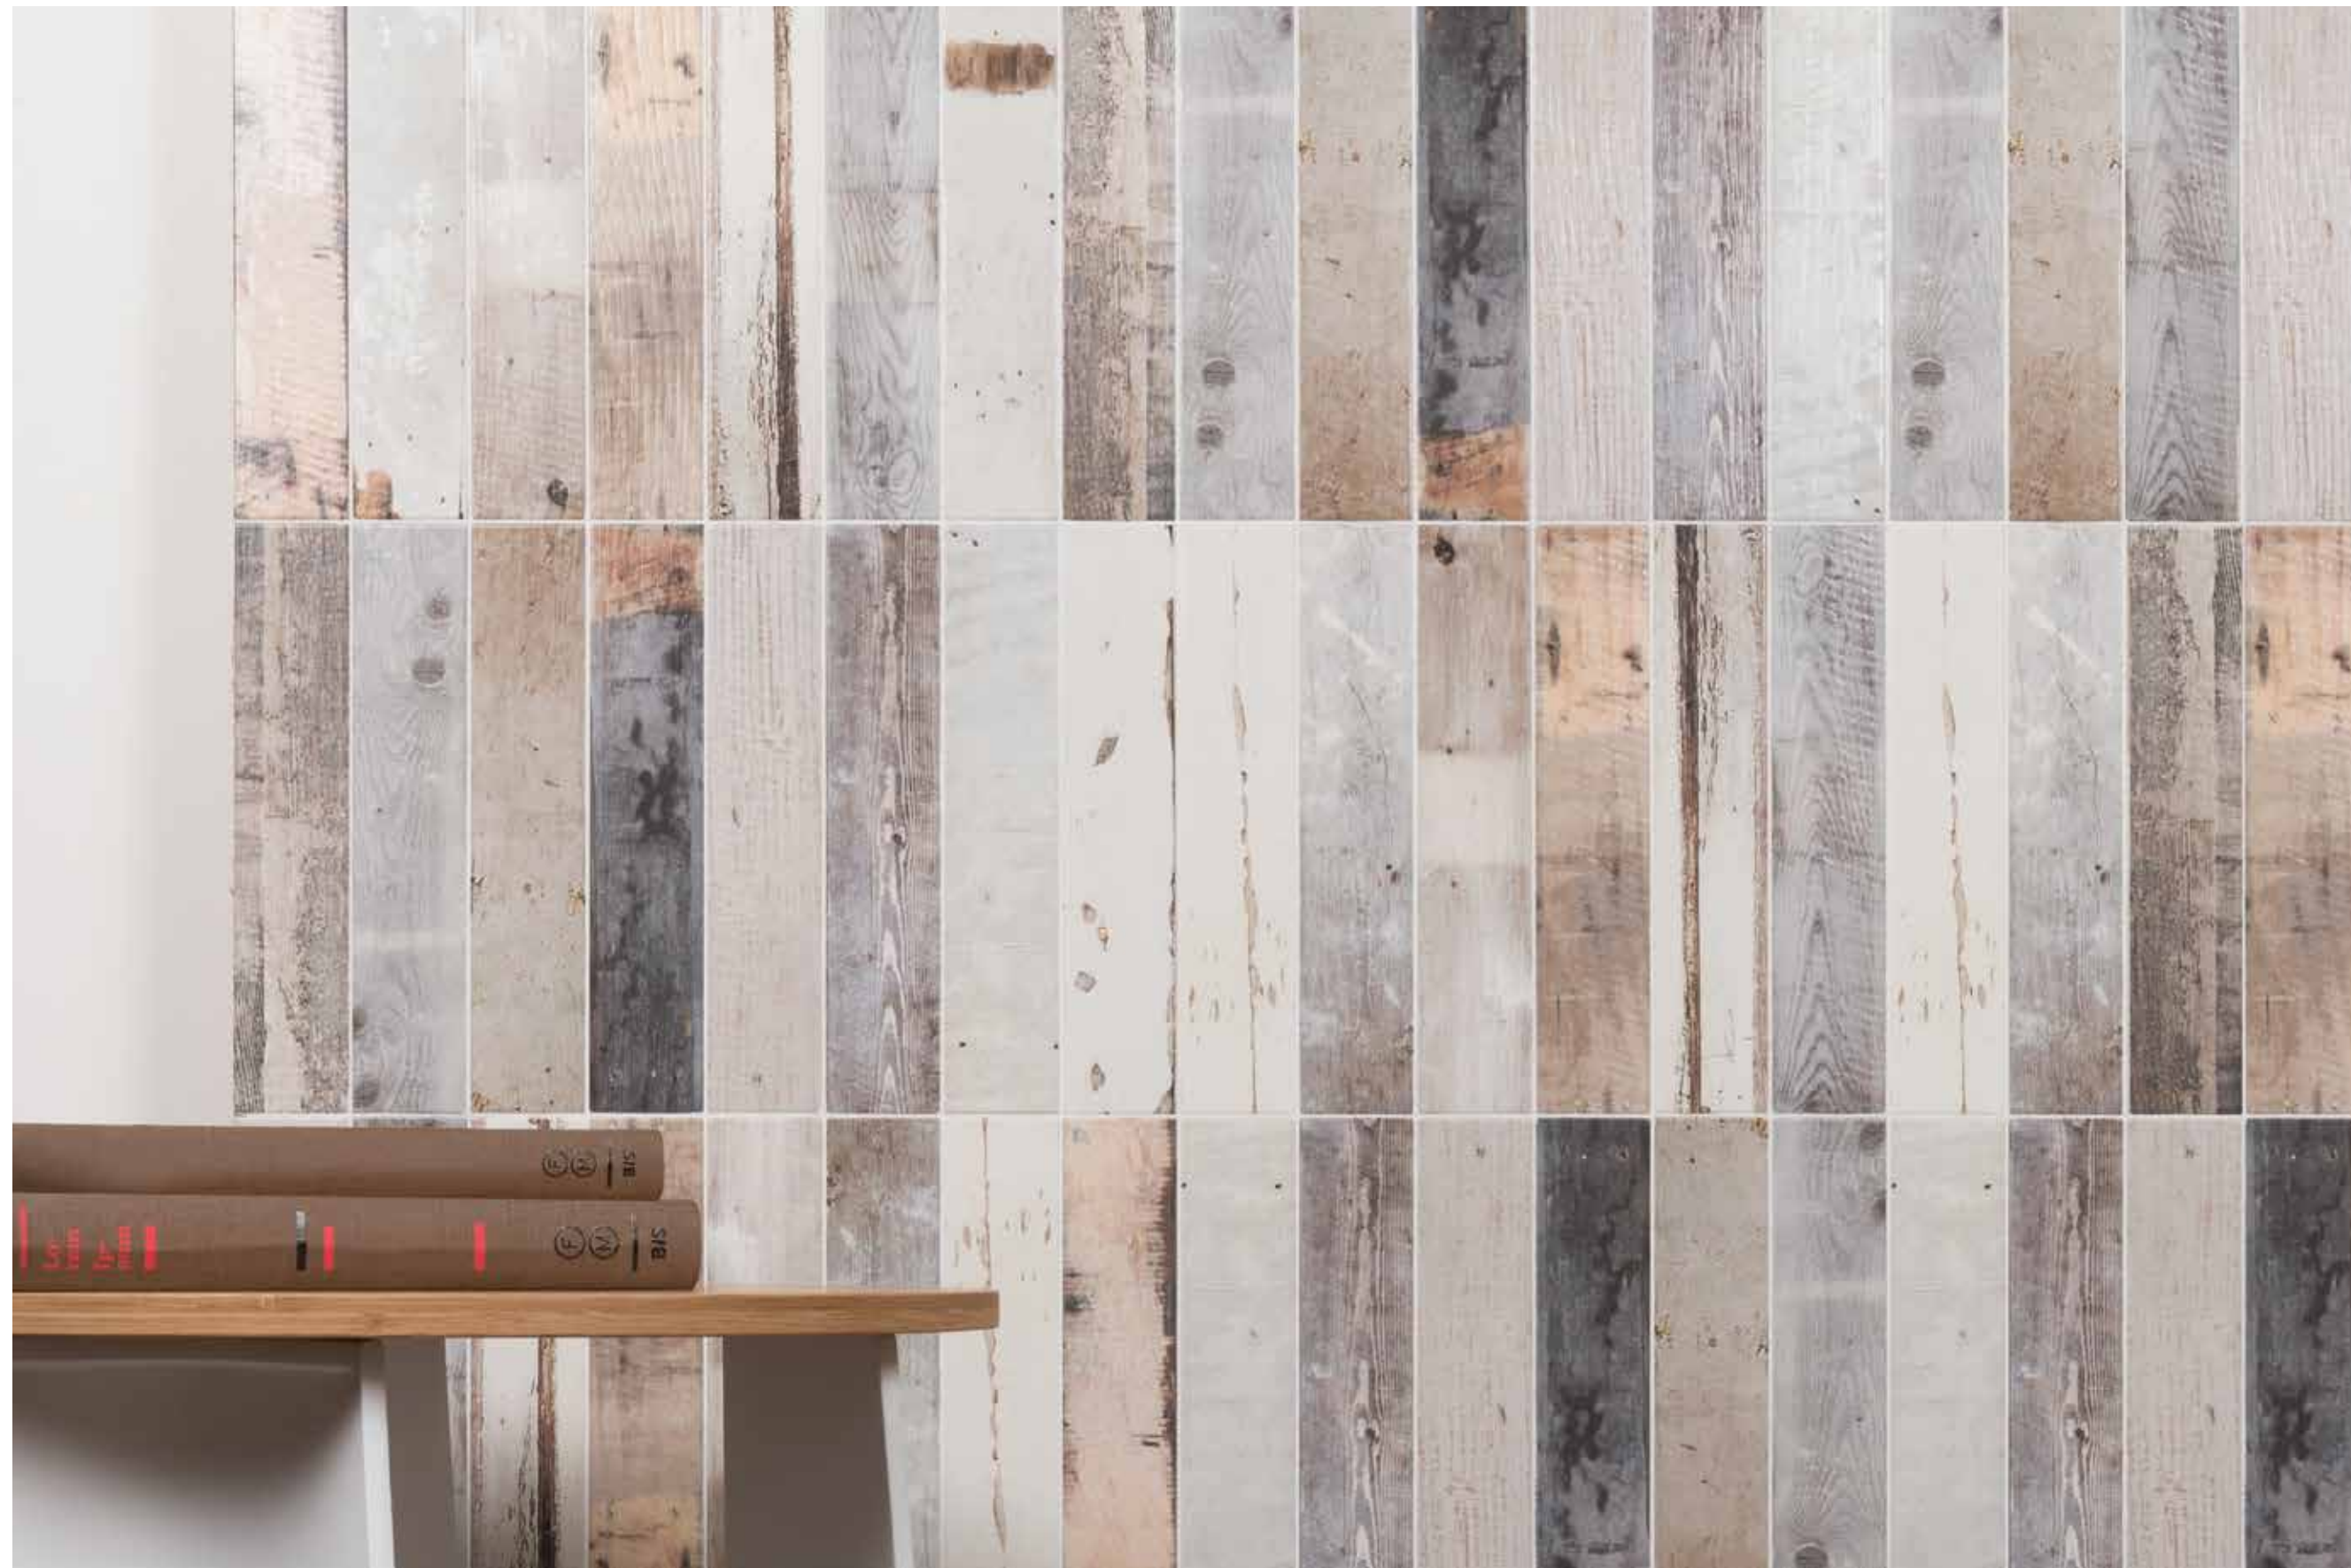

porticciolo
brezza di terra



porticciolo
porticciolo | bianco matt, beige matt



porticciolo | bianco matt, beige matt, grigio matt



porticciolo
brezza di mare



porticciolo
brezza di mare



porticciolo
brezza di terra



porticciolo
brezza di terra



porticciolo
porticciolo | bianco matt, grigio matt
brezza di terra

PORTICCIOLO

Rivestimento in pasta bianca
White body tiles

5X25CM
2"X10"
9MM



bianco matt PRT101M ■05



5x25

grigio matt PRT104M ■05



5x25

beige matt PRT103M ■05



5x25

brezza di mare

PRT106M ■09



5x25

brezza di terra

PRT107M ■09



5x25

pezzi speciali

special pecies




jolly
1,2x25cm
0.5"x10"

bianco	PRT501M	●04
beige	PRT503M	●04
grigio	PRT504M	●04
brezza di mare	PRT506M	●13
brezza di terra	PRT513M	●13

imballi

packaging



scatola box	formato (cm) size (cm)	Pz	Mq	Kg
porticciolo 5x25		40	0,50	7,78
brezza 5x25		40	0,50	7,78
jolly		4	-	0,23




paletta pallet	formato (cm) size (cm)	Box	Mq	Kg
porticciolo 5x25		90	45,00	720
brezza 5x25		90	45,00	720

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

		NORMA standard	VALORE RICHIESTO required standards	PORTICCIOLO
DIMENSIONI dimensions	LUNGHEZZA E LARGHEZZA length and width	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
	SPESSORE thickness	UNI-EN ISO 10545-2	± 10%	CONFORME compliant
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI straightness of sides	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.3%	CONFORME compliant
	ORTOGONALITÀ rectangularity	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
	PLANARITÀ - CURVATURA DEL CENTRO surface flatness – centre curvature	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5% - 0.3%	CONFORME compliant
	PLANARITÀ - CURVATURA DELLO SPIGOLO surface flatness – side curvature	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5% - 0.3%	CONFORME compliant
RESISTENZA ALLA FLESSIONE bending strenght	PLANARITÀ - SVERGOLAMENTO surface flatness – warping	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
	CARICO DI ROTTURA breaking of rupture	UNI-EN ISO 10545-4	> 600 N (≥ 7,5 MM) > 200 N (< 7,5 MM)	CONFORME compliant
	MODULO DI ROTTURA modulus of rupture	UNI-EN ISO 10545-4	> 12 N/MM² (≥ 7,5 MM) > 15 N/MM² (< 7,5 MM)	CONFORME compliant
	RESISTENZA DELLA SUPERFICIE (MOHS) scratch resistance (MOHS)	EN 101	-	3
	ASSORBIMENTO D'ACQUA water absorption	UNI-EN ISO 10545-3	> 10 %	CONFORME compliant
	RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE colour resistance to light	DIN 51094	-	RESISTENTE resistant
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE (100° C) linear thermal expansion coefficient (100° C)	UNI-EN ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE test method available	METODO DISPONIBILE test method available
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI thermal shock resistance	UNI-EN ISO 10545-9	-	RESISTENTE resistant
	RESISTENZA AL CAVILLO crazing resistance	UNI-EN ISO 10545-11	-	RESISTENTE resistant
	RESISTENZA ALLE MACCHIE resistance to stains	UNI-EN ISO 10545-14	CLASSE 3 MIN.	CLASSE 5 Class 5
	RESISTENZA CHIMICA chemical resistance	UNI-EN ISO 10545-13	GB MIN.	GARANTITA guaranteed (GA GLA GHA)
	PIOMBO E CADMIO RILASCIATI lead and cadmium given off	UNI-EN ISO 10545-15	METODO DISPONIBILE test method available	METODO DISPONIBILE test method available
	REAZIONE AL FUOCO reaction to fire	EN 13501-1	-	A1
	VARIAZIONE DI TONO shade variations	-	-	BIANCO - BEIGE: V2 GRIGIO : V2 BREZZA : V4

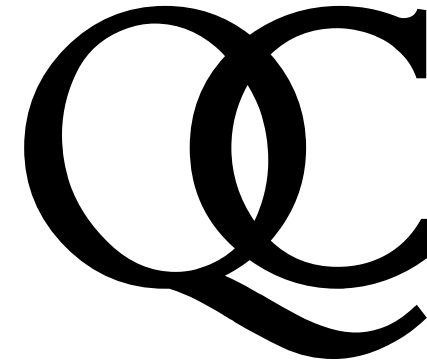

RIVESTIMENTO IN MONOPOROSA PASTA BIANCA GLAZED WHITE-BODIED POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

Piastrelle di ceramica pressate a secco con assorbimento d'acqua Eb > 10 %. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN14411:2013 appendice L gruppo BIII GL
Dry-pressed ceramic tiles with water absorption Eb > 10 %. Quality specification, according to control test of EN14411:2013 appendix L group BIII GL