



SARTORIA^{est.} 2018

2018: Sartoria is created, combining the knowledge with the understanding of modern ceramic history. A tailored project for all those who love interior design, small sizes, colour and decoration. From these four elements a new chapter within Terratinta Group is born, aiming to create a new style that can be exported all over the world.

Just like the detailed and creative creations of a tailor, Sartoria designs and fulfils distinguished ideas, giving new life to the craftsmanship of the small ceramic size. From white-body walls to gres porcelain tiles, different options designed for small and wide spaces: a unique, contrasting design, a choice between styles, a choice of style.

Dall'esperienza di una storia ceramica recente senza precedenti, nel 2018 nasce Sartoria. Un progetto su misura per chi ama l'interior design, il piccolo formato, il colore e la decorazione. Da questi quattro elementi nasce un nuovo capitolo all'interno di Terratinta Group, con l'obiettivo di creare un nuovo stile esportabile in tutto il mondo. Così come le creazioni di un sarto, meticolose e creative, Sartoria disegna e realizza grandi idee, dando nuova vita all'artigianalità del piccolo formato ceramico. Dal rivestimento in pasta bianca al porcellanato, diverse combinazioni pensate per piccoli e grandi spazi: un design unico, contrastante, una scelta di stili e di stile.



THE FIRST CHAPTER OF THE NEW SARTORIA BRAND IS A COMPLETE PROJECT FOR INTERIOR DESIGN WITHIN SMALL SIZES.

Wall coverings: white body ceramic tiles in 15x15cm, a handcrafted look reminiscent of the “zellijes” Moroccan hand-made tiles, with a light shade variation that gives elegance and personality to any room. Flooring: an innovative technology that embodies a mix of cement and metal which are key in this 20x20cm size in 10mm thick, a vintage look with distinctive broken edges, in contrast to the modern graphics. In addition to the plain-colour in 20x20cm comes the decor, a pattern which appears and disappears, with effects never seen in traditional ceramics. Last but not least, the 5x5cm mosaic, which introduces fabric looks on surprising three-dimensional effects, using the highest technology to make it suitable for even high traffic areas. Three projects in one, melted together through modern and innovative colours, consequential of the latest trend research within the interior design industry. Sartoria begins its rediscovering path of small sizes with Tsquare: the interior design project par excellence.

IL PRIMO CAPITOLO DEL NUOVO BRAND SARTORIA È UN PROGETTO COMPLETO PER L'INTERIOR DESIGN NEL PICCOLO FORMATO.

Rivestimento 15x15cm in pasta bianca dal sapore artigianale che ricorda le piastrelle fatte a mano marocchine “zellijes”, con stonizzazione leggera che riveste di eleganza e personalità qualsiasi ambiente. Pavimento che mescola il cemento con il metallo, riportando nel formato 20x20cm in 10mm di spessore una tecnologia innovativa, con il look vintage dei bordi rotti sempre differenti a contrastare la modernità delle grafiche; oltre al 20x20cm in tinta unita arriva il decoro, con un disegno che compare e scompare, per un effetto mai visto prima nella ceramica tradizionale. Ultimo, ma non per importanza, il mosaico 5x5cm, che propone un look tessuto con effetti tridimensionali sorprendenti, realizzato con le più alte performance tecnologiche che lo rendono adatto anche a pavimenti ad alto traffico. Tre progetti in uno che si mescolano attraverso colori moderni ed innovativi, frutto della ricerca dei trend più attuali nel settore dell'arredamento di interni. Sartoria inizia il suo percorso di riscoperta del piccolo formato con Tsquare: il progetto di interior design per eccellenza.



Tsquare Wall

8

Tsquare Floor

24

Tsquare Mosaic

34

packaging

39

technical features


39

TSQUARE WALL

Extruded white body ceramic tiles, only
for walls, 15x15cm.

Piastrelle ceramiche estruse in pasta
bianca, solo per rivestimento, 15x15cm.

± 10mm
glossy

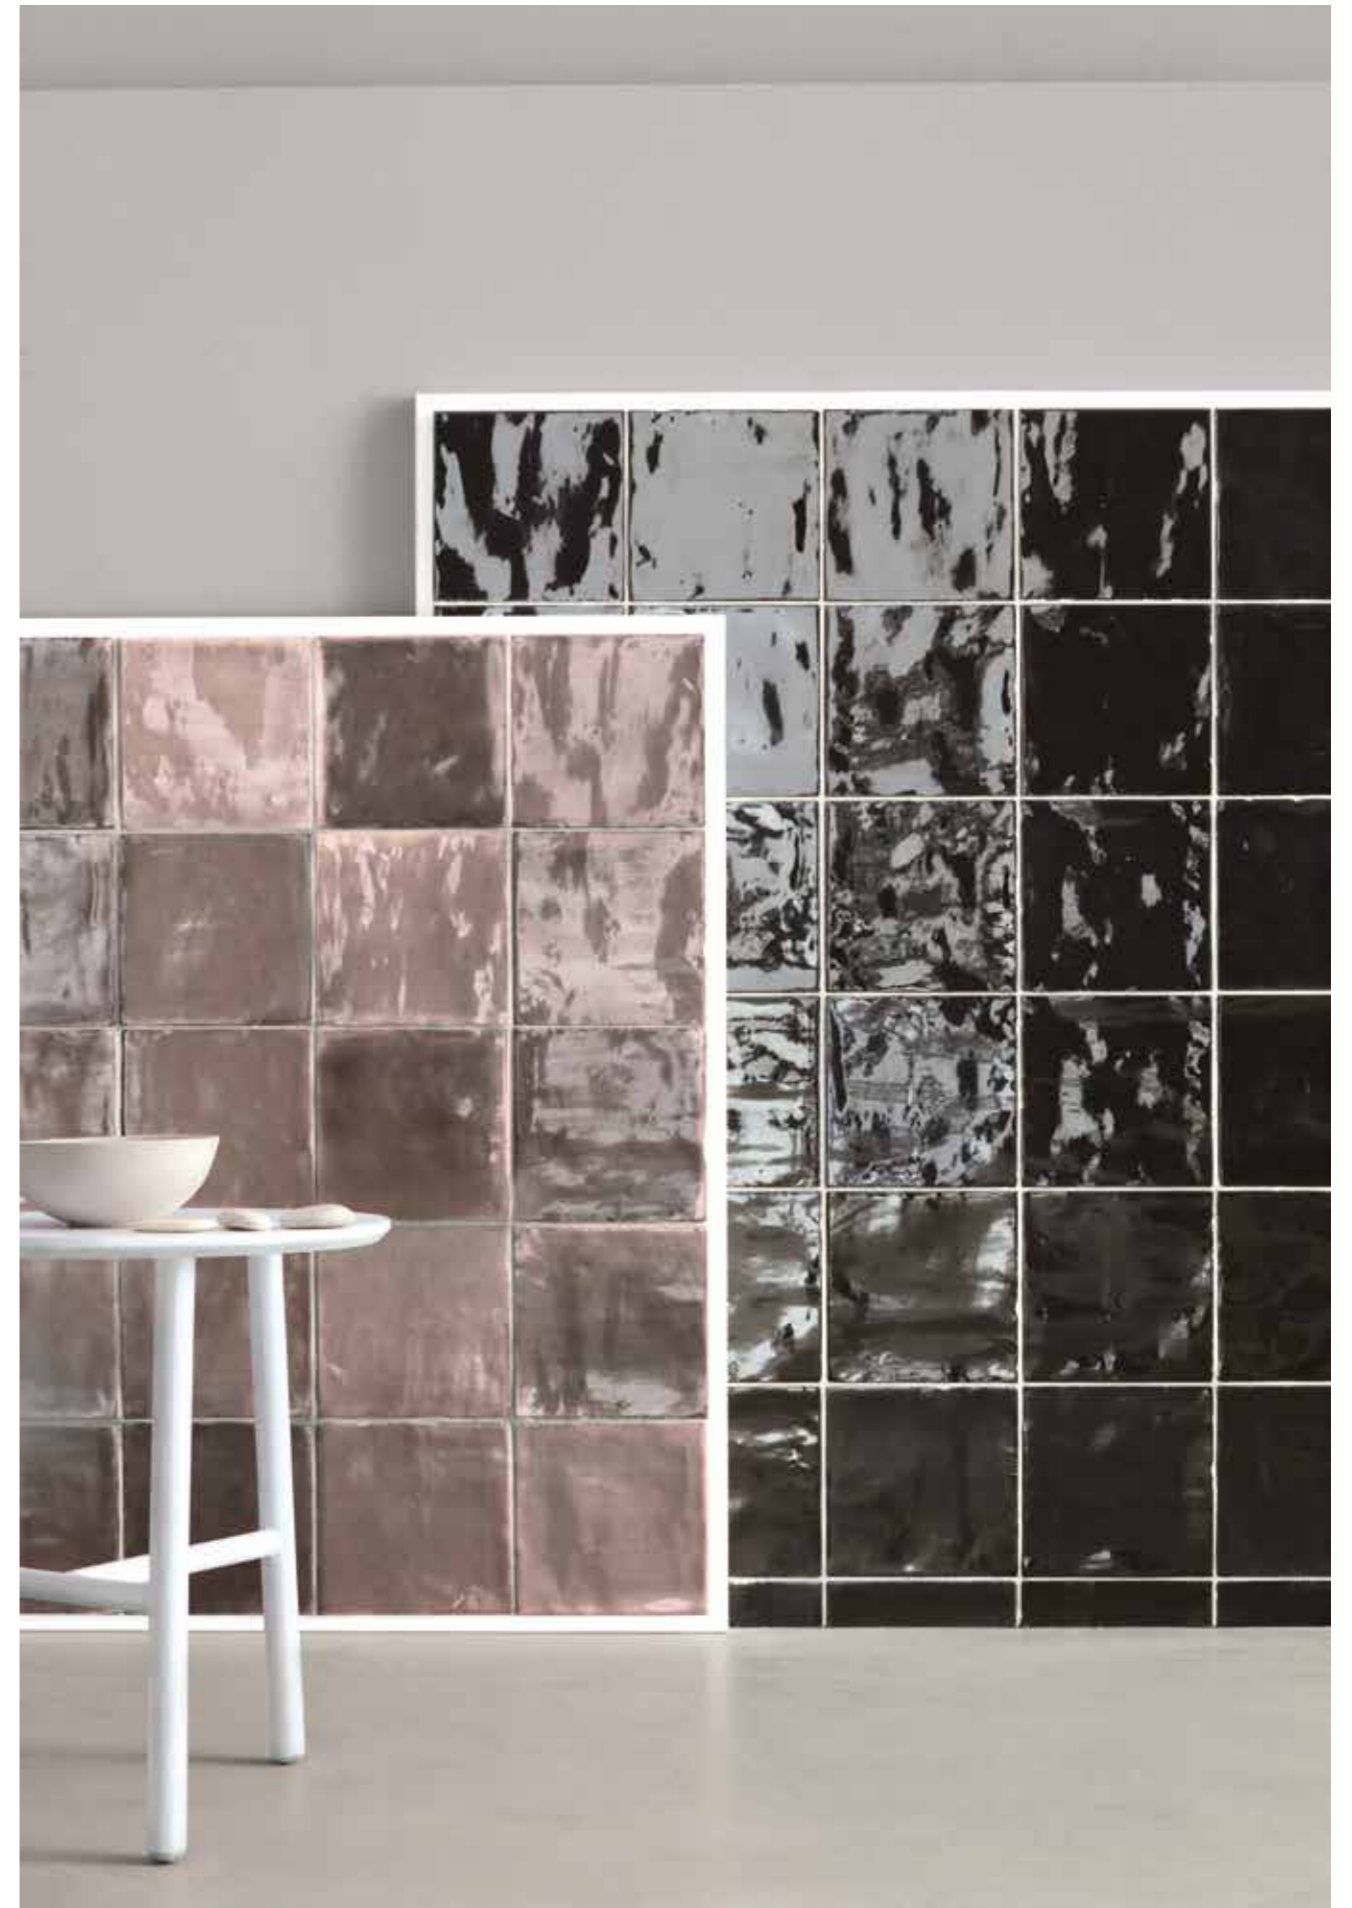





First Snow



Pure Linen

Pure Linen
15x15cm *glossy wall*
Smoke
20x20cm *matt floor*





Half Moon



Pink Powder





Cozy Nest
15x15cm glossy



Cozy Nest



Rainy Day




Fresh Thyme



Mint Tea



Fresh Thyme
15x15cm glossy

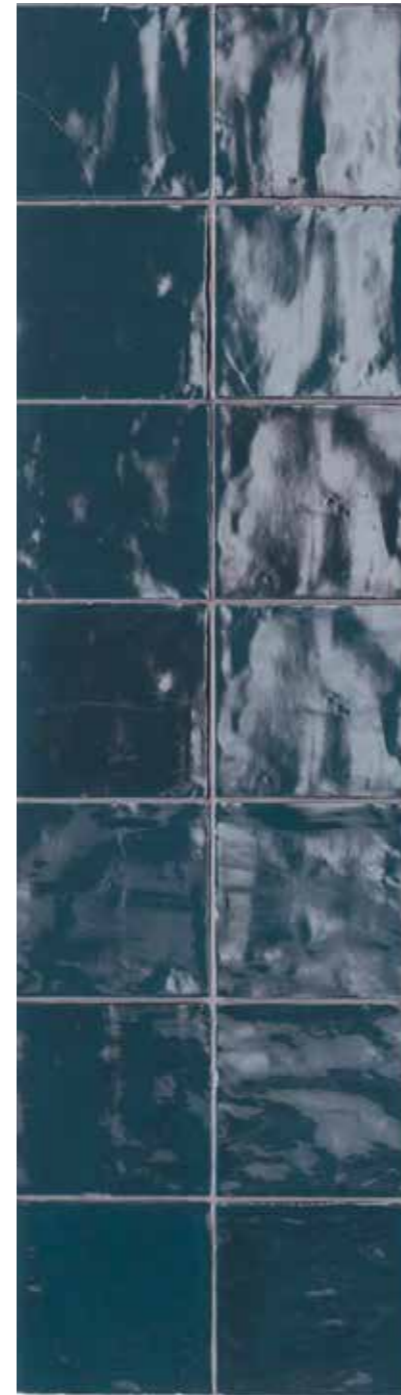

Royal Blue



Starry Night



First Snow/ Starry Night
15x15cm *glossy wall*
Blanc Epoque
20x20cm *matt floor*



TSQUARE FLOOR

Glazed porcelain stoneware, for floors
and walls, 20x20cm.

Gres porcellanato smaltato, pavimento
e rivestimento, 20x20cm.

± 10mm
matt





Blanc



Smoke



Blanc Epoque



Smoke Epoque

Smoke Epoque
20x20cm matt





Moss



Moss Epoque



Moss
20x20cm *matt wall*
Moss Epoque
20x20cm *matt floor*



Noir



Noir Epoque



Noir
20x20cm matt

TSQUARE MOSAIC

Unglazed porcelain stoneware mosaic, for floors and walls, 5x5cm (sheet 31,6x31,6cm).


Mosaico in gres porcellanato non smaltato, pavimento e rivestimento, 5x5cm (foglio 31,6x31,6cm).

± 5mm
matt







First Snow

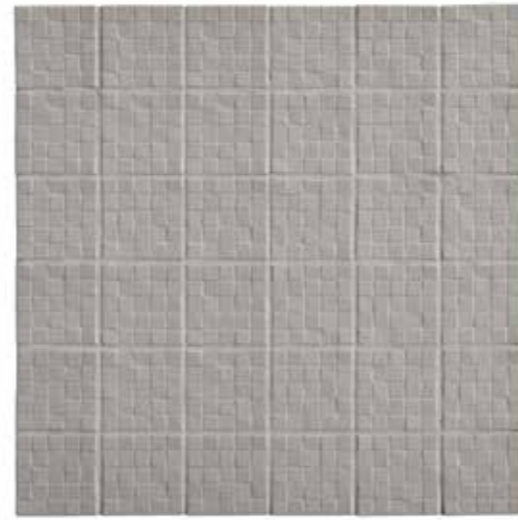


Rainy Day

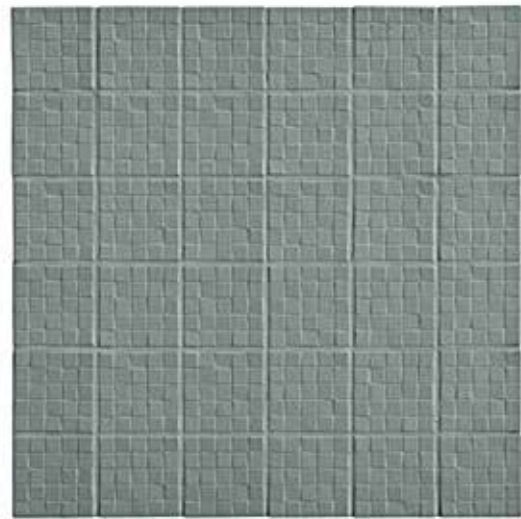

Fresh Thyme

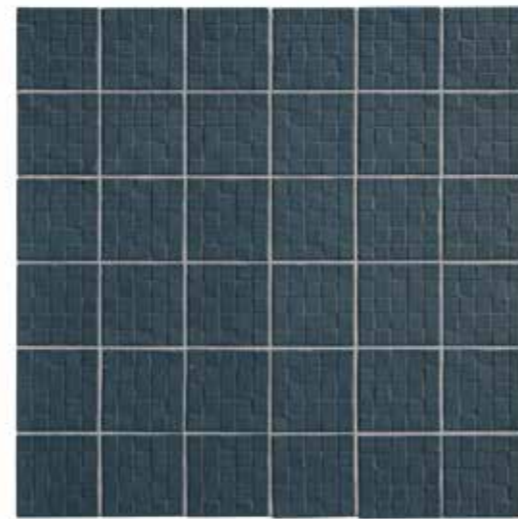

Royal Blue

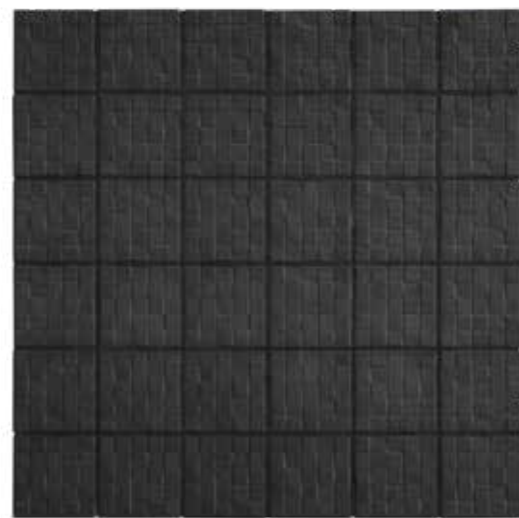

Starry Night



First Snow
mosaic 5x5cm matt



Rainy Day
mosaic 5x5cm matt

TSQUARE

SUMMARY | SERIE

15x15cm 6"x6" | *walls only* | solo rivestimento



First Snow



Pure Linen



Half Moon



Pink Powder



Cozy Nest



Rainy Day



Fresh Thyme



Mint Tea



Royal Blue



Starry Night

± 10mm glossy

20x20cm 8"x8" | *floors and walls* | pavimento e rivestimento




Blanc



Smoke



Moss



Noir



Blanc Epoque



Smoke Epoque



Moss Epoque



Noir Epoque

± 10mm matt

Mosaic 5x5cm (sheet 31,6x31,6cm) 2"x2" (12"x12")

floors and walls | pavimento e rivestimento




First Snow



Rainy Day



Fresh Thyme



Royal Blue



Starry Night

± 5mm matt

PACKAGING | IMBALLI

	BOX SCATOLA			PALLET		
	PCS PZ	SQ.MT. MQ	KG	BOXES SCATOLE	SQ.MT. MQ.	KG
15x15cm glossy 6"x6"	20	0,45	7,80	125	56,25	995
20x20cm matt 8"x8"	24	0,96	21	54	51,84	1154
mosaic 5x5cm (sheet 31,6x31,6cm) matt 2"x2" (12"x12")	10	1	10	54	54	560
quarter round 1,30x29,9cm glossy 0 1/2"x12"	10	2,99ml	0,80	-	-	-
pencil 1,5x29,9cm glossy 0 1/2"x12"	21	6,28ml	2	-	-	-

TECHNICAL FEATURES | CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF WHITE-BODY WALL TILES

CONFORMING TO EN 14411 ISO 13006 STANDARDS APPENDICE L GRUPPO BIII GL CON EB > 10%

CARATTERISTICHE TECNICHE RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA Conformi a norme en 14411 iso 13006 appendice l gruppo BIII gl con eb > 10%

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR WANDFLIESEN AUS WEISSER MASSE NACH en 14411 iso 13006 appendice l gruppo BIII gl con eb > 10%

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE Conformes aux normes en 14411 iso 13006 appendice l groupe BIII gl con eb > 10%

	TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TESTING METHOD METODICA DI PROVA PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	TEST RESULTS VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT
	Water absorption Assorbimento d'acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau	UNI EN ISO 10545-3	AA>10% group BIII
	Modulus of rupture Resistenza alla riflessione Biegefestigkeit Résistance à la flexion	UNI EN ISO 10545-4	RM> 150kg/cm ²
	Glaze crazing resistance Determinazione della resistenza al cavillo Glaserhaarrissbeständigkeit Résistance aux taches	UNI EN ISO 10545-11	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
	Chemical resistance Resistenza ai prodotti chimici Chemikalienbeständigkeit Résistance aux produits chimiques	UNI EN ISO 10545-14 UNI EN ISO 10545-13	Comforming Conforme Erfüllt Conforme

valid for Tsquare Wall 15x15cm

















V3 HIGH

TECHNICAL FEATURES GLAZED PORCELAIN STONEWARE

CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 APP. G (GROUP BIA GL EB ≤ 0,5%)

CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO SMALTATO Conformi a Norme Europee EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo BIA GL con Eb ≤ 0,5%)
 TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN GLASIERTES FEINSTEINZEUG Gemäß den Europäischen Normen EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppe BIA GL Eb ≤ 0,5%)
 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ Conformes aux Normes Européennes EN 14411 ISO 13006 App. G (Groupe BIA GL Eb ≤ 0,5%)

	TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	TESTING METHOD METODICA DI PROVA PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	REFERENCE STANDARD RIFERIMENTO NORMA STANDARDWERT RÉFÉRENCE NORME	TEST RESULTS VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT														
	Sizes Dimensioni Abmessungen Dimensions	EN ISO 10545-2	<table border="1"> <tr> <td>7mm ≤ N < 15cm</td> <td>N ≥ 15cm</td> </tr> <tr> <td>Length and width - Lunghezza e larghezza - Länge und Breite - Longueur et largeur</td> <td>(%) (mm)</td> </tr> <tr> <td>±0,9mm</td> <td>±0,8% ±2,0mm</td> </tr> <tr> <td>Thickness - Spessore - Stärke - Epaisseur</td> <td>±0,5mm ±0,5 ±0,5</td> </tr> <tr> <td>Linearity - Rettilineità spigoli - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes</td> <td>±0,75mm ±0,5 ±2,0</td> </tr> <tr> <td>Wedging - Ortogonalità - Rechtwinkligkeit - Orthogonalité</td> <td>±0,75mm ±0,5 ±2,0</td> </tr> <tr> <td>Warpage - Planarità - Ebenförmigkeit - Planéité</td> <td>±0,75mm ±0,5 ±2,0</td> </tr> </table> <p>• Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale</p>	7mm ≤ N < 15cm	N ≥ 15cm	Length and width - Lunghezza e larghezza - Länge und Breite - Longueur et largeur	(%) (mm)	±0,9mm	±0,8% ±2,0mm	Thickness - Spessore - Stärke - Epaisseur	±0,5mm ±0,5 ±0,5	Linearity - Rettilineità spigoli - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes	±0,75mm ±0,5 ±2,0	Wedging - Ortogonalità - Rechtwinkligkeit - Orthogonalité	±0,75mm ±0,5 ±2,0	Warpage - Planarità - Ebenförmigkeit - Planéité	±0,75mm ±0,5 ±2,0	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
7mm ≤ N < 15cm	N ≥ 15cm																	
Length and width - Lunghezza e larghezza - Länge und Breite - Longueur et largeur	(%) (mm)																	
±0,9mm	±0,8% ±2,0mm																	
Thickness - Spessore - Stärke - Epaisseur	±0,5mm ±0,5 ±0,5																	
Linearity - Rettilineità spigoli - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes	±0,75mm ±0,5 ±2,0																	
Wedging - Ortogonalità - Rechtwinkligkeit - Orthogonalité	±0,75mm ±0,5 ±2,0																	
Warpage - Planarità - Ebenförmigkeit - Planéité	±0,75mm ±0,5 ±2,0																	
	Water absorption Assorbimento d'acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau	EN ISO 10545-3	Eb ≤ 0,5%	Compliant Conforme Erfüllt Conforme														
	Modulus of rupture Resistenza alla flessione Biegefestigkeit Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Min 35 N/mm ²	Compliant Conforme Erfüllt Conforme														
	Breaking strenght Carico di rottura Bruchlast Charge de rupture		sp. > = 7,5 mm: min 1300 N	Compliant Conforme Erfüllt Conforme														
	Abrasion resistance Resistenza all'abrasione Abriebbeständigkeit Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-7	CLASSI 0-5	From 4 to 5 Da 4 a 5 Von 4 bis 5 De 4 jusqu'à 5														
	Thermal expansion coefficient Coefficiente di dilatazione termica lineare Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	≤9MK-1														
	Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant														
	Frost resistance Resistenza al gelo Frostbeständigkeit Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant														
	Resistance to low concentrations of acids and alkali Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen schwach konzentrierten Säuren und Laugen Résistance à des basses concentrations d'acides et bases	EN ISO 10545-13	Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	From GLA to GLB Da GLA a GLB Von GLA bis GLB De GLA jusqu'à GLB														
	Resistance to high concentrations of acids and alkali Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen stark konzentrierten Säuren und Laugen Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases		Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	From GHA to GHB Da GHA a GHB Von GHA bis GHB De GHA jusqu'à GHB														
	Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Beständigkeit gegen chemischen Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines		GB min.	GA														
	Stain resistance of glazed porcelain Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Fleckenbeständigkeit von glasierten Fliesen Résistance aux taches des carreaux émaillés	EN ISO 10545-14	Classe 3 min Gruppe 3 min. Classe 3 min	CLASSE 5														
	Glaze crazing resistance Determinazione della resistenza al cavillo Glasurhaarrißbeständigkeit Résistance aux taches	EN ISO 10545-11	Required Richiesta Gefordert Requise	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant														
	Friction coefficient (Slipperiness) Coefficiente di attrito (Scivolosità) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coefficient de friction (Glissement)	DIN 51130 ANSI A137.1 (DCOF)	Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	R10 matt >0,42														

valid for Tsquare Floor 20x20cm












Technical features | Caratteristiche Tecniche

V2 MODERATE

TECHNICAL FEATURES UNGLAZED PORCELAIN STONEWARE MOSAICS

CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 APP. G (GROUP BIA UGL EB ≤ 0,5%)

CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO NON SMALTATO Conformi a Norme Europee EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo BIA UGL con Eb ≤ 0,5%)
 TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN UNGLASIERTES FEINSTEINZEUG Gemäß den Europäischen Normen EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppe BIA UGL Eb ≤ 0,5%)
 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAME FIN NON ÉMAILLÉ Conformes aux Normes Européennes EN 14411 ISO 13006 App. G (Groupe BIA UGL Eb ≤ 0,5%)

	TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	TESTING METHOD METODICA DI PROVA PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	REFERENCE STANDARD RIFERIMENTO NORMA STANDARDWERT RÉFÉRENCE NORME	TEST RESULTS VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT
	Water absorption Assorbimento d'acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau	EN ISO 10545-3	Eb ≤ 0,5%	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Abrasion resistance Resistenza all'abrasione Abriebbeständigkeit Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-6	175 mm ³ max	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Thermal expansion coefficient Coefficiente di dilatazione termica lineare Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	≤9 MK-1
	Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	*Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
	Frost resistance Resistenza al gelo Frostbeständigkeit Résistance au gel	EN ISO 10545-12	*Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
	Resistance to low concentrations of acids and alkali Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen schwach konzentrierten Säuren und Laugen Résistance à des basses concentrations d'acides et bases	EN ISO 10545-13	Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	From ULA to ULB Da ULA a ULB Von ULA bis ULB De ULA jusqu'à ULB
	Resistance to high concentrations of acids and alkali Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen stark konzentrierten Säuren und Laugen Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases		Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	From UHA to UHB Da UHA a UHB Von UHA bis UHB De UHA jusqu'à UHB
	Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Beständigkeit gegen chemischen Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines		UB min.	UA
	Stain resistance of unglazed porcelain Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate Fleckenbeständigkeit von unglasierten Fliesen Résistance aux taches des carreaux non émaillés	EN ISO 10545-14	Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	CLASSE 5
	Colors resistance to light Resistenza dei colori alla luce Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs à la lumière	DIN 51094	No noticeable color change. Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs.	No alteration after testing Materiale inalterato dopo il test Keine Veränderung nach dem Test Aucune altération relevée
	Friction coefficient (Slipperiness) Coefficiente di attrito (Scivolosità) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coefficient de friction (Glissement)	DIN 51130 ANSI A137.1 (DCOF)	Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	R10 >0,42

valid for Tsquare Mosaic 5x5cm

V2 MODERATE

Technical features | Caratteristiche Tecniche

CHANGE WE CAN
CHANGE
HABITS
**NOT OUR
PLANET**
BY
TERRATINTA
group

Make it
worth it.



SARTORIA ^{est.} 2018
small tailored ceramic tiles

brand of **TERRATINTA GROUP SRL SB**

55, via Monte Bianco
41042 Fiorano Modenese (MO) | Italy
T +39 0536911408 **F** +39 05361940223
W sartoria.design | terratintagroup.com