


# GRAVEL BLEND



FEINKÖRNIGE  
MATRIX.  
GROBKERAMISCHE  
PFLEGELEICHTIGKEIT.

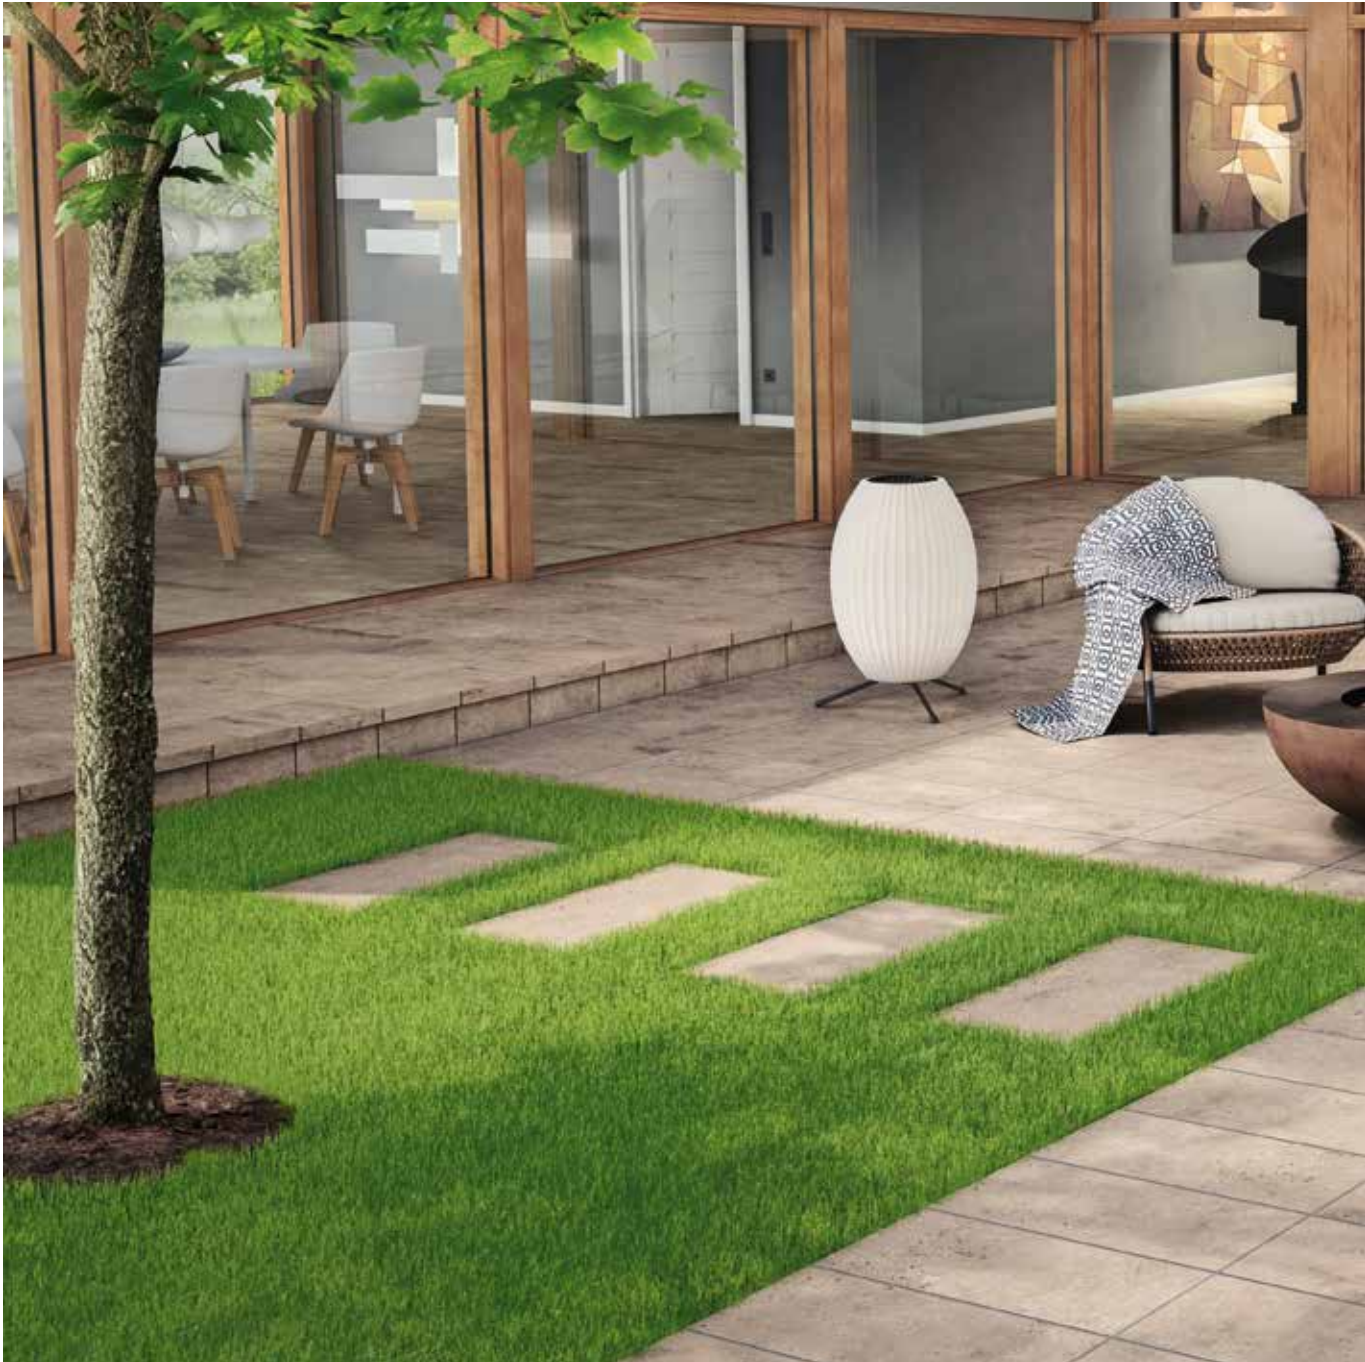

8062/964, 9430/964, 9441/964, 9010/964

### RUNDGEKULLERTER KIESEL. STRANGGEZOGENER SCHERBEN. FÜR ARCHAİK UND FUNKTION.


Es sind die Flusskiesel-Einschlüsse und die feinkörnige Matrix des Nagelfluhs, denen die Oberflächenanmutung der Gravel Blend nachempfunden ist. Ein Naturstein, der sich seit der Entstehung der Alpen in den Schwemm-Ebenen urzeitlicher Flüsse aus rundgekullertem Kiesel in Jahrtausenden zu einem festen Gestein verbacken hat.

Gravel Blend wird auch durch die Urform eines Produktionsprozesses „gebacken“, der die Keramik zudem sehr widerstandsfähig macht. Es ist das sogenannte Strangziehen von feuchtem Rohmaterial. Heute mit modernster „State of the art“-Ofentechnologie gebrannt, vereint Gravel Blend die archaische Anmutung des Nagelfluhs mit den Anwendungsfeatures eines trittsicheren und pflegeleicht hygienischen Outdoor-Belags. Modern, frostsicher und dauerhaft.

# GRAVEL BLEND

## TRENDIG. ARCHAISCH. STRANGGEZOGEN.


### FARBEN

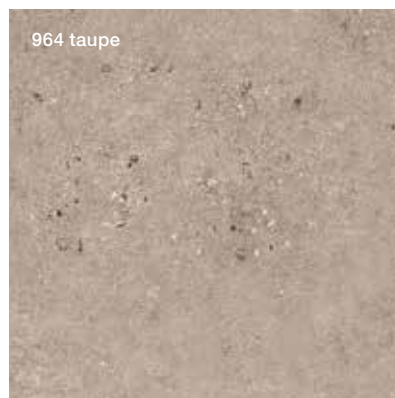

## PRODUKTDATEN

### KERAPLATTE®

DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>

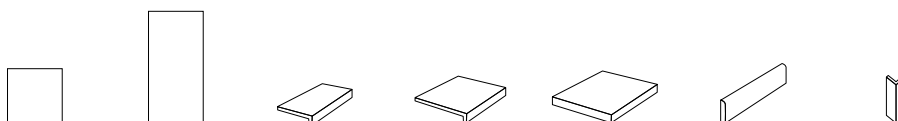

Format-Nr.	8031	8062	4815	9430	9441	8102	9010	
Bezeichnung	Keraplatte®	Keraplatte® <sup>1)</sup>	Loftschenkel® <sup>2)</sup>	Loftstufe® <sup>1)2)3)</sup>	Loftecke® <sup>1)2)3)</sup>	Sockelleiste	Setzecke <sup>1)</sup>	
Rastermaß in cm	30 x 30	30 x 60	30	30	30	30	-	
Herstellmaß in mm	294 x 294 x 10	594 x 294 x 10	294 x 175 x 52 x 10	294 x 340 x 35 x 11	340 x 340 x 35 x 11	294 x 73 x 8	157 x 52 x 52 x 10	
960 beige 961 brown 962 grey 963 black 964 taupe								
		★ PG 12 ●	★ PG 414 ●	★ PG 675 ●	★ PG 967 ●	PG 113 ●	PG 55 ●	PG 80 ●
Stück pro Paket	11	6	6	4	1	18	2	
Stück pro m <sup>2</sup> /lfm inkl. Fuge	11,00	5,50	3,30	3,30	-	3,30	-	
Stück pro Palette	572	240	192	100	78	3.240	1.704	
m <sup>2</sup> /lfm pro Paket	1,00	1,09	1,82	1,21	-	5,45	-	
m <sup>2</sup> /lfm pro Palette	52,00	43,64	58,18	30,30	-	981,82	-	
Pakete pro Palette	52	40	32	25	78	180	852	
kg pro Palette	955	877	278	234	281	1.257	682	
kg pro Stück	1,670	3,654	1,450	2,340	3,600	0,388	0,400	
kg pro m <sup>2</sup> /lfm	18,370	20,097	4,785	7,722	-	1,280	-	
kg pro Paket	18,370	21,924	8,700	9,360	3,600	6,984	0,800	
Trittsicherheit	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	-	-	
Beanspruchungsgruppe	5 <sup>4)</sup>	5 <sup>4)</sup>	5 <sup>4)</sup>	5 <sup>4)</sup>	5 <sup>4)</sup>	-	-	
Anbruchpauschale	❖	❖	❖	-	-	❖	-	

★ = Palettenrabatt ● = In der Regel ab Lager lieferbar. PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2019) ❖ = Kleinstmengen: Für jedes angebrochene Paket 10,- € Anbruchpauschale.  
<sup>1)</sup> = kalibriert <sup>2)</sup> = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der Ströher GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten.  
 Mehr dazu im Katalog auf Seite 171 sowie im Internet unter [www.stroehher.de](http://www.stroehher.de). <sup>3)</sup> = Die Tritttiefe von 340 mm der Loftecke® und Loftstufe® ermöglicht eine flexible Verarbeitung und Anpassung, auch bei nicht normgerechten Treppen. <sup>4)</sup> = Die Farbe 963 black erreicht die Abriebgruppe 4.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

\* Ströher gewährt als einziger deutscher Hersteller 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden extrudierten Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Keraplatte® Selected, Keraplatte® Zoé, Keraplatte® Gravel Blend, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Terrassenplatte TerioTec® X Profile, Terrassenplatte TerioTec® X, Terrassenplatte TerioTec®, Stalotec®, Brickwerk, Brick 60, Wasserbrand, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® und Keravette®. Weitere Erläuterungen finden Sie in unseren AGBs.



**STRÖHER  
FORMTEIL-KONZEPT**  
Für ein passendes Bodenkonzept.  
Treppen, Stufen und Randabschlüsse.